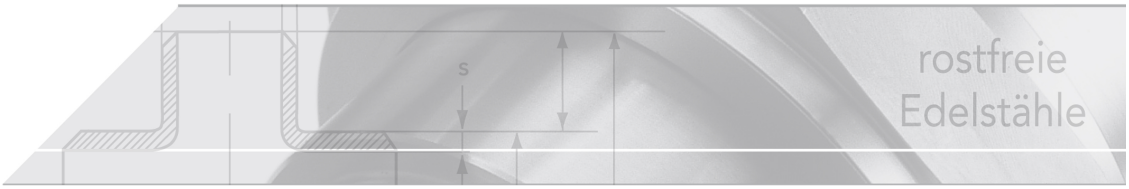

Loser Flansch PN 16, aus Blech gepresst, in Anlehnung an EN 1092-1 Typ 02

Kurzbezeichnung: LF.G16*

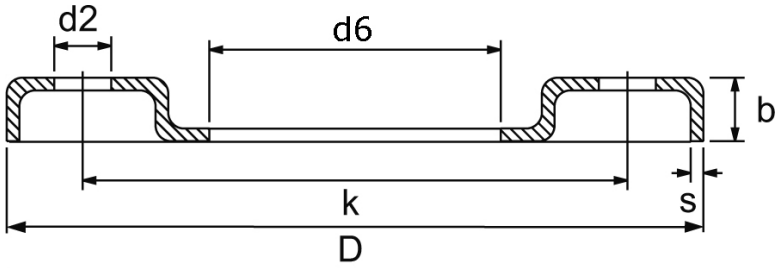

Technisches Produktblatt

DN	d1	D	b	k	d6	s	d2	Anz	PN	kg	Art.-Nr.
200	219,1	340	31	295	225,0	8	21,5	12	16	3,580	LF-219-G16
250	273,0	405	35	355	279,0	8	25,5	12	16	0,000	LF-273-G16
300	323,9	460	39	410	326,0	8	25,5	12	16	0,000	LF-323-G16

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche › Lose Flansche › aus Blech gepresst › PN 16 (> DN 150)

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

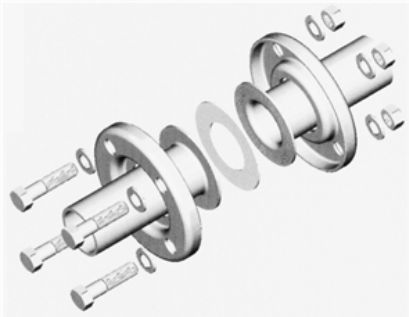

Schrauben

DN	PN	Schraube	Lochanzahl
200	10	M 20	8
200	16	M 20	12
250	10	M 20	12
250	16	M 24	12
300	10	M 20	12
300	16	M 24	12

Anzugsmomente

Nenngröße	Stärke (s)	max. Anzugsmoment	max. Flächenpressung
200	8,0 mm	177 Nm	26 N/mm²
250	8,0 mm	98 Nm	20 N/mm²
300	8,0 mm	122 Nm	22 N/mm²
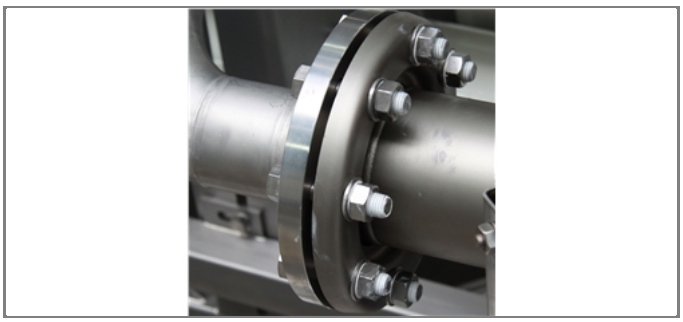
Richtwerte ermittelt für den Werkstoff 1.4301