


přivařovací nátrubek

[zkratka označení: ORMU*](#)

jednostranně vysoustruženo

nahoru 2,0 mm Tloušťka stěny

5,0 mm hluboký, bez Faseta

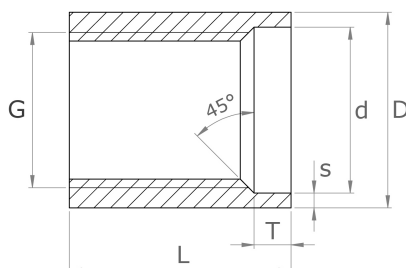

technický list výrobku

| G | L | D | d | s | T | kg | Art.-Nr. |
|--------|----|------|------|-----|---|-------|----------------|
| 1/4" | 25 | 18,5 | 14,5 | 2,0 | 5 | 0,026 | ORMU-014-000-N |
| 3/8" | 26 | 21,5 | 17,5 | 2,0 | 5 | 0,030 | ORMU-038-000-N |
| 1/2" | 34 | 26,5 | 22,5 | 2,0 | 5 | 0,060 | ORMU-012-000-N |
| 3/4" | 36 | 32,5 | 28,5 | 2,0 | 5 | 0,089 | ORMU-034-000-N |
| 1" | 43 | 39,5 | 35,5 | 2,0 | 5 | 0,139 | ORMU-100-000-N |
| 1 1/4" | 48 | 48,3 | 44,3 | 2,0 | 5 | 0,183 | ORMU-114-000-N |
| 1 1/2" | 48 | 54,5 | 50,5 | 2,0 | 5 | 0,225 | ORMU-112-000-N |
| 2" | 56 | 66,3 | 62,3 | 2,0 | 5 | 0,341 | ORMU-200-000-N |
| 2 1/2" | 65 | 82,0 | 78,0 | 2,0 | 5 | 0,000 | ORMU-212-000-N |
| 3" | 71 | 95,0 | 91,0 | 2,0 | 5 | 0,675 | ORMU-300-000-N |

dostupné jakosti: 1.4404

Fitinky závitové > Fitinky > PN 10 (ECO-Line) > mufny / nátrubky > speciální provedení > orbitální > K navaření