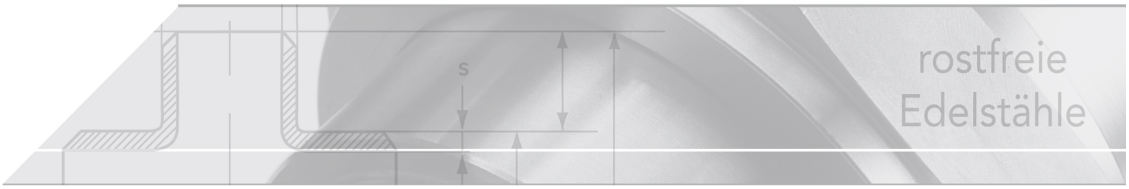

Winkelverschraubung Ig/Ig

Kurzbezeichnung: WK.II*

konisch dichtend



Technisches Produktblatt

Rp	L	L2	h	D	SW	Art	Kon	Fabrikat	kg	Art.-Nr.
1/4"	46	38,0	18,0	17	30	kon.	5,0		0,095	WK-014-0II
3/8"	54	43,0	28,0	22	35	ballig	3,0		0,143	WK-038-0II
1/2"	57	43,0	26,0	26	36	kon.	5,0		0,197	WK-012-0II
3/4"	63	48,0	26,0	32	40	kon.	5,0		0,269	WK-034-0II
3/4"	75	60,0	30,0	32	40	kon.	4,0		0,269	WK-034-0II
1"	75	56,0	35,0	39	49	kon.	4,0		0,458	WK-100-0II
1"	87	67,0	35,0	39	50	kon.	5,0		0,458	WK-100-0II
1 1/4"	86	63,0	40,0	48	60	kon.	6,0	TGGL	0,591	WK-114-0II
1 1/2"	101	74,0	46,0	55	65	kon.	7,0		0,946	WK-112-0II
2"	114	82,0	54,0	66	79	kon.	7,0		1,265	WK-200-0II
2 1/2"									0,000	WK-212-0II

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Gewindefittings › Verschraubungen › konisch dichtend › PN 10 (ECO-Line) › Winkel, Ig/Ig

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Gewinde:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999

Gewindeart	Ausführung	Kurzzeichen
Innengewinde	zylindrisch	Rp
Außengewinde	kegelig	R

Anwendung:

Für Gewinderohre und Fittings, mit Dichtmittel im Gewinde dichtend.
Die im Gewinde dichtenden Verbindungen sind in verschiedenen nationalen und internationalen Normen (ISO 7/1, BS 21, DIN 2999) festgelegt.