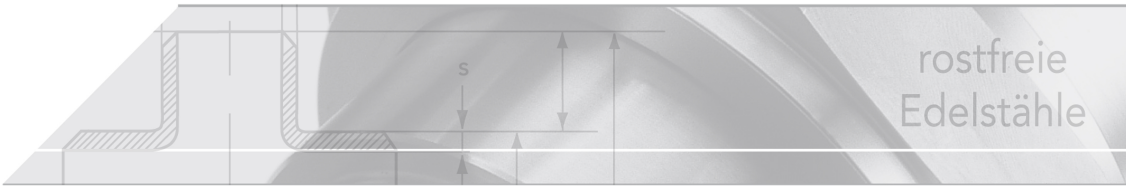

Glatte Flansche PN 10 mit Nut

Kurzbezeichnung: GF.N*

DIN 2576/ 2512

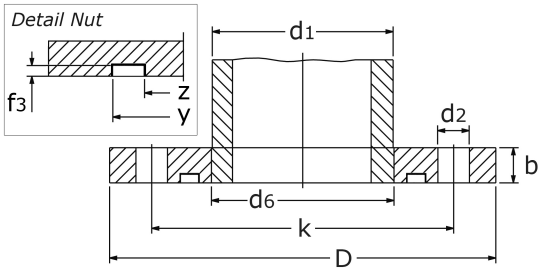

Technisches Produktblatt

DN	d1	D	b	k	d6	Anz	d2	f3	y	z	kg	Art.-Nr.
10	17,2	90	14	60	17,7	4	14	2,5	35	23	0,000	GF-017-N00
15	21,3	95	14	65	22,0	4	14	2,5	40	28	0,000	GF-021-N00
20	26,9	105	16	75	27,6	4	14	2,5	51	35	0,000	GF-026-N00
25	33,7	115	16	85	34,4	4	14	2,5	58	42	0,884	GF-033-N00
32	42,4	140	16	100	43,1	4	18	2,5	66	50	0,000	GF-042-N00
40	48,3	150	16	110	49,0	4	18	2,5	76	60	0,000	GF-048-N00
50	60,3	165	18	125	61,1	4	18	2,5	88	72	2,533	GF-060-N00
65	76,1	185	18	145	77,1	4	18	2,5	110	94	2,990	GF-076-N00
80	88,9	200	20	160	109,6	8	18	2,5	121	105	0,000	GF-088-N00
100	114,3	220	20	180	134,8	8	18	3,0	150	128	0,000	GF-114-N00
125	139,7	250	22	210	141,6	8	18	3,0	176	154	5,510	GF-139-N00
150	154,0	285	22	240	170,5	8	22	3,0	204	182	7,150	GF-154-N00
150	168,3	285	22	270	170,5	8	22	3,0	204	182	6,670	GF-168-N00
200	219,1	340	24	295	221,8	6	22	3,0	260	238	9,450	GF-219-N00
250	273,0	395	26	350	276,2	12	22	3,0	313	291	12,070	GF-273-N00
300	323,9	445	26	400	327,6	12	22	3,0	364	342	13,860	GF-323-N00

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche › Glatte Flansche › DIN / EN › weitere Dichtflächen › Nut und Feder › DIN 2512 › mit Nut (PN 10)

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Glatter Flansch PN 10 gem. DIN 2576
zum Schweißen

Dichtfläche mit Nut
gem. DIN 2512 Form N

Dichtung

Als statische Dichtung für Flansche mit Feder und Nut kommen Flachdichtungen nach DIN 2691 u.a. in den Hochdruck-Qualitäten Graphit, Elastomere und Kunststoff zum Einsatz.

siehe unter Rubrik // Flansche/ sonstiges/ Flachdichtungen