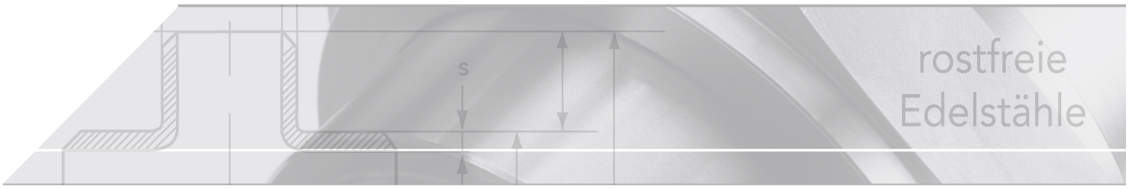

Y-Stück

mit Anschweißenden

Kurzbezeichnung: YS.S*





Technisches Produktblatt

D	s	l	kg
21,3	2,0	25	0,060
26,9	2,0	29	0,124
33,7	2,0	38	0,144
42,4	2,0	48	0,301
48,3	2,0	57	0,314
48,3	2,6	57	0,397
60,3	2,0	64	0,434
60,3	2,6	64	0,686
60,3	2,9	64	0,745
76,1	2,0	76	0,665
76,1	2,6	76	0,820
76,1	2,9	76	0,950
88,9	2,0	86	0,860
88,9	2,6	86	1,120
88,9	2,9	86	1,740
108,0	2,0	105	1,180
114,3	2,0	105	1,500
114,3	2,6	105	1,730
114,3	3,0	105	2,228
139,7	2,0	124	1,964
139,7	2,6	124	2,400
139,7	3,0	124	4,917
168,3	2,0	143	2,644
168,3	2,6	143	4,492
168,3	3,0	143	4,050
219,1	2,0	178	4,142
219,1	3,0	178	6,240
273,0	3,0	216	10,400
323,9	3,0	254	13,800
355,6	3,0	279	17,000
406,4	3,0	305	23,000
406,4	4,0	305	0,000

Verfügbare Werkstoffe: 1.4307, 1.4571

Schweißfittings › T- X- Y- Stücke › geschweißt › Y-Stück

D	s	l	kg

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Y-Stück

mit Anschweißenden

Ausführung

aus geschweißtem Rohr oder Blech gefertigt
unter Schutzgas geschweißt
im Tauchbad gebeizt
Werkstoffe: 1.4307/304L - 1.4571 - 1.4404/316L
Attest Vormaterial gem. EN 10204/3.1