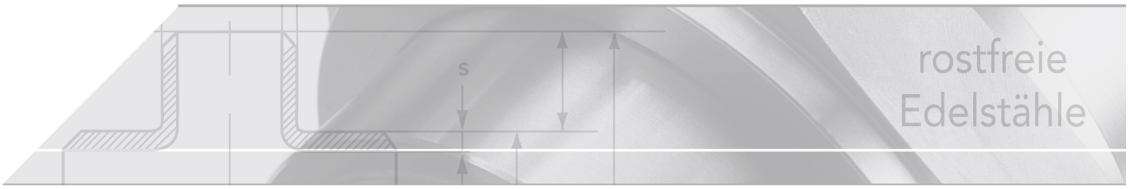

Magnetventil

Kurzbezeichnung: MV*

mit Federrückstellung

> Aluminium (anodisiert)

> Schnittstelle nach NAMUR

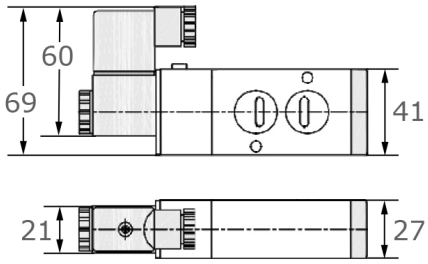

Technisches Produktblatt

Typ	Volt	IP	kg	Art.-Nr.
5/2 Wege	24V AC	IP65	0,320	MV52-AC24V
5/2 Wege	24V DC	IP65	0,320	MV52-DC24V
5/2 Wege	230V AC	IP65	0,302	MV52-AC230V
3/2 Wege (mit Adapterplatte	24V AC	IP65	0,300	MV32-AC24V
3/2 Wege (mit Adapterplatte	24V DC	IP65	0,380	MV32-DC24V
3/2 Wege (mit Adapterplatte	230V AC	IP65	0,300	MV32-AC230V

Verfügbare Werkstoffe: Aluminium

Industriearmaturen › Kugelhähne › mit Antrieb › pneumatisch › Zubehör › Magnetventile › Standard

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Vollständige Beschreibung: Magnetventil
mit Federrückstellung
> Aluminium (anodisiert)
> Schnittstelle nach NAMUR
> Temperaturbereich: 5°C bis 60°C
(Bitte unbedingt Betriebsanleitung beachten!)

Technische Daten

Mit einer Adapterplatte kann dieses 5/2 Wege Ventil auf 3/2 Wege-Funktion umgebaut werden.

Bezeichnung	Eigenschaften
Gehäuse	Aluminium (anodisiert)
Dichtung	NBR
max. zulässiger Druck	10 Bar
Temperaturbereich	5°C bis 60°C
Schutzart	IP65
lieferbare Spannungen	DC: 24V / AC: 24V, 230V
Schnittstelle	NAMUR
elektr. Anschluss	10mm Stecker nach DIN 40050
Versorgung	geölte, gefilterte Druckluft
Luftanschlüsse	G 1/4