2-tlg. Gas-Kugelhahn DVGW

Kurzbezeichnung: DVGW.K2.G*

Innengewinde, voller Durchgang



Technisches Produktblatt

DVGW	DN	Rp	t	L	H	h	L2	Kv	kg
MOP 5	8	1/4"	11,4	55	52,0	37,0	110	11	0,220
MOP 5	10	3/8"	11,4	55	52,0	37,0	110	11	0,205
MOP 5	15	1/2"	14,5	65	55,0	42,0	110	20	0,275
MOP 5	20	3/4"	16,3	70	66,0	52,0	140	60	0,465
MOP 5	25	1"	19,1	85	70,0	56,0	140	100	0,710
MOP 5	32	1 1/4"	21,4	95	85,0	68,0	167	130	1,180
MOP 5	40	1 1/2"	23,5	105	91,0	74,0	188	170	1,740
MOP 5	50	2"	25,7	125	105,0	87,0	188	280	2,930

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Industriearmaturen › Kugelhähne › Gewindeenden › 2-tlg., voller Durchgang › DVGW › Edelstahl › Gaszulassung › bis 5 bar

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

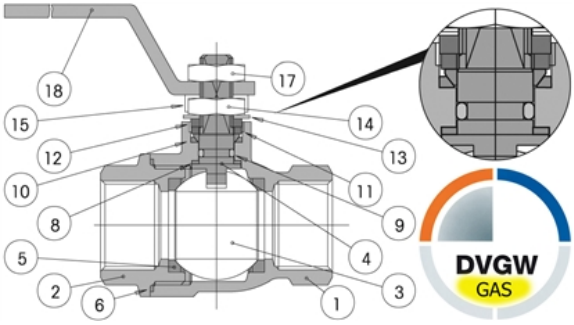

Stückliste

Nr.	Bezeichnung	Material
1.	Gehäuse	Edelstahl 1.4408
2.	Anschlussende	Edelstahl 1.4408
3.	Kugel	Edelstahl 1.4401
4.	Spindel	Edelstahl 1.4401
5.	Kugeldichtung	PTFE
6.	Gehäusedichtung	PTFE
8.	Spindelscheibe	PTFE
9.	O-Ring	FKM
10.	Spindeldichtung	PTFE
11.	Stopfbuchsmutter	Edelstahl 1.4301
12.	Anschlag	Edelstahl 1.4301
13.	Tellerfeder	Edelstahl 1.4310
14.	Spindelmutter	Edelstahl 1.4301
15.	Sicherungsblech	Edelstahl 1.4301
17.	Mutter	Edelstahl 1.4301
18.	Handhebel	Edelstahl 1.4301
18a.	Überzug	PVC (gelb alternativ schwarz)

Technische Daten

Modell Alba	Ausführung
Zertifizierung	DVGW MOP 5 für Gas bis 2"
Druckbereich	PN 5 bei Einsatz als Gasabsperrarmatur
Temperaturbereich	-20°C / +150°C
Spindel	ausblasicher
Spindeldichtung	patentierte 3-fache, konische Oberabdichtung
Anschlüsse	F/F UNI-ISO 7/1 Rp DIN 2999

Losbrechmomente [Nm]

Größe	0 bar	16 bar	40 bar	64 bar	100 bar
1/4"	1,6	1,8	2,5	3,2	3,8
3/8"	1,6	1,8	2,5	3,2	3,8
1/2"	3,2	4,3	5,1	5,6	6,5
3/4"	3,6	4,9	6,0	6,8	
1"	4,6	5,9	6,9	8,0	
1 1/4"	11,5	15,0	16,7		
1 1/2"	19,0	24,0	28,6		
2"	27,5	38,0	42,0		