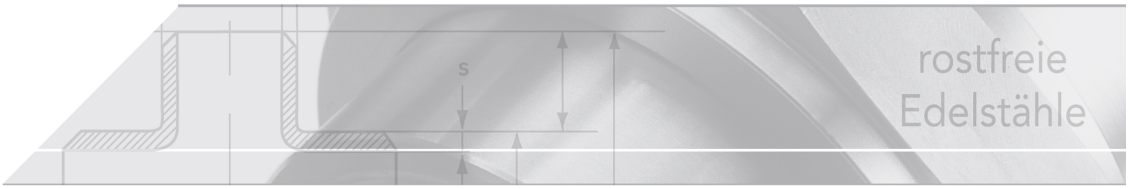

Muffe, Sonderwerkstoff

nahtlos

Kurzbezeichnung: MU*



Technisches Produktblatt

Rp	L	D	PN	kg	Art.-Nr.
1/8"	17	14,0	100	0,011	MU-018-000
1/4"	25	18,5	100	0,040	MU-014-000
3/8"	26	21,5	100	0,038	MU-038-000
1/2"	34	26,5	100	0,120	MU-012-000
1/2"	34	30,0	100	0,095	MU-012-D00
3/4"	36	32,5	100	0,120	MU-034-000
1"	43	39,5	100	0,154	MU-100-000
1 1/4"	48	48,3	64	0,200	MU-114-000
1 1/2"	48	54,5	64	0,307	MU-112-000
2"	56	66,3	64	0,510	MU-200-000
2 1/2"	65	82,0	40	0,000	MU-212-000
3"	71	95,0	40	0,710	MU-300-000
4"	83	125,0	40	1,280	MU-400-000
4"	85	125,0	40	0,000	MU-400-000

Verfügbare Werkstoffe: 1.4828

Gewindefittings › Fittings › PN 10 (ECO-Line) › Muffen › Sonderausführungen › Sonderwerkstoffe

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

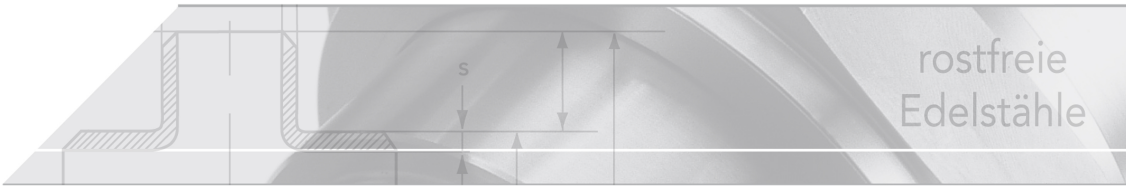

Gewinde:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999

Gewindeart	Ausführung	Kurzzeichen
Innengewinde	zylindrisch	Rp
Außengewinde	kegelig	R

Anwendung:

Für Gewinderohre und Fittings, mit Dichtmittel im Gewinde dichtend.
Die im Gewinde dichtenden Verbindungen sind in verschiedenen nationalen und internationalen Normen (ISO 7/1, BS 21, DIN 2999) festgelegt.