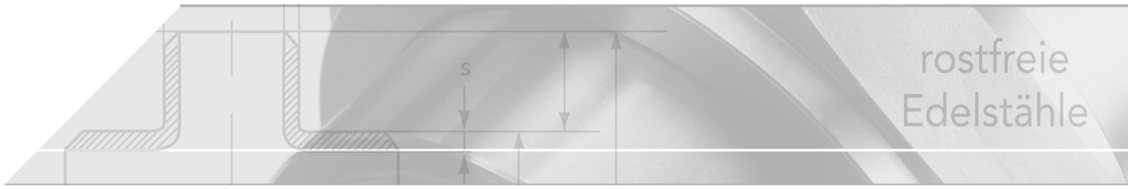

Verschraubung Ig/Ag - ISO 4144

Kurzbezeichnung: VK.IA*

konisch dichtend

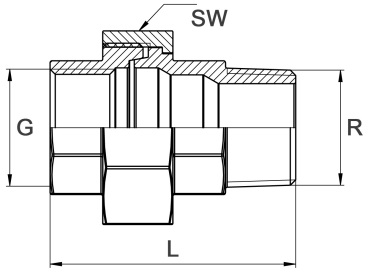

Technisches Produktblatt

G	L	SW	Mutter	Art.-Nr.
1/8"	39	24	M20x1,5	VK-018-0IA
1/4"	45	30	M26x1,5	VK-014-0IA
3/8"	48	35	M30x1,5	VK-038-0IA
1/2"	57	41	M36x2	VK-012-0IA
3/4"	63	50	M42x2	VK-034-0IA
1"	70	55	M48x2	VK-100-0IA
1 1/4"	77	65	M58x2	VK-114-0IA
1 1/2"	81	72	M65x2	VK-112-0IA
2"	93	88	M80x2	VK-200-0IA
2 1/2"	104	110	G 3 1/2"	VK-212-0IA
3"	115	122	G 4"	VK-300-0IA
4"	148	150	M140x3	VK-400-0IA

Verfügbare Werkstoffe: 1.4408

Gewindefittings › Verschraubungen › konisch dichtend › PN 20 (ISO 4144) › Ig / Ag

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

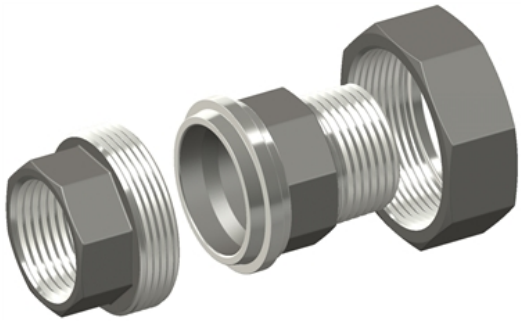

Verschraubung

konisch dichtend

Ausführung
Normung gem. ISO 4144
Werkstoff AISI 316/ 1.4408 (V4A)
Abnahmeprüfzeugnis (APZ) nach DIN EN 10204-3.1
Innengewinde zylindrisch nach ISO 228-1 (Kurzzeichen G)
Außengewinde kegelig nach EN 10226 - ISO 7-1 (Kurzzeichen R)

Auslegung

Temperatur*	Druck**
-20 bis 40 °C	20 bar
100 °C	16 bar
150 °C	15 bar
200 °C	14 bar
220 °C	13 bar

* des Mediums
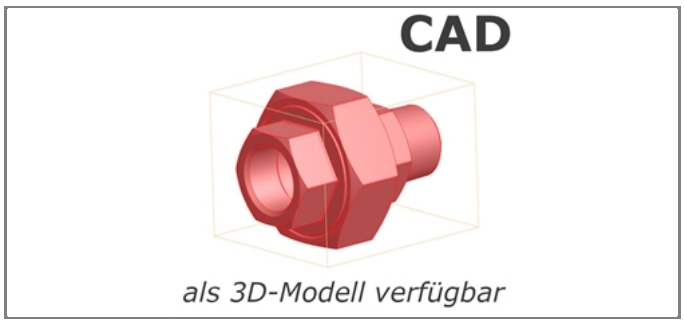
** erschütterungsfreier maximaler Betriebsdruck