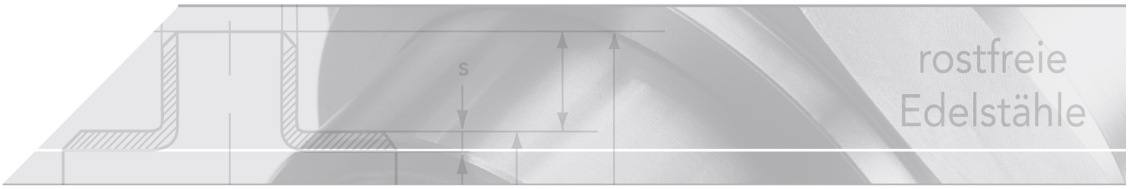

Verschraubung Ig/S - ISO 4144

Kurzbezeichnung: VK.IS*

konisch dichtend



Technisches Produktblatt

G	D	d	L	SW	Mutter	Art.-Nr.
1/4"	13,5	10,0	36	30	M26x1,5	VK-014-0IS
3/8"	17,2	12,7	38	35	M30x1,5	VK-038-0IS
1/2"	21,3	16,7	40	41	M36x2	VK-012-0IS
3/4"	26,9	20,0	45	50	M42x2	VK-034-0IS
1"	33,7	26,0	50	55	M48x2	VK-100-0IS
1 1/4"	42,4	36,0	54	65	M58x2	VK-114-0IS
1 1/2"	48,3	42,0	58	72	M65x2	VK-112-0IS
2"	60,3	53,3	65	88	M80x2	VK-200-0IS
2 1/2"	76,1	72,1	75	110	3 1/2"	VK-212-0IS

Verfügbare Werkstoffe: 1.4408

Gewindefittings › Verschraubungen › konisch dichtend › PN 20 (ISO 4144) › Ig / S

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Verschraubung

konisch dichtend

Ausführung
Normung gem. ISO 4144
Werkstoff AISI 316/ 1.4408 (V4A)
Abnahmeprüfzeugnis (APZ) nach DIN EN 10204-3.1
zylindrisches Innengewinde nach ISO 228-1 (Kurzzeichen G)

Auslegung

Temperatur*	Druck**
-20 bis 40 °C	20 bar
100 °C	16 bar
150 °C	15 bar
200 °C	14 bar
220 °C	13 bar

* des Mediums
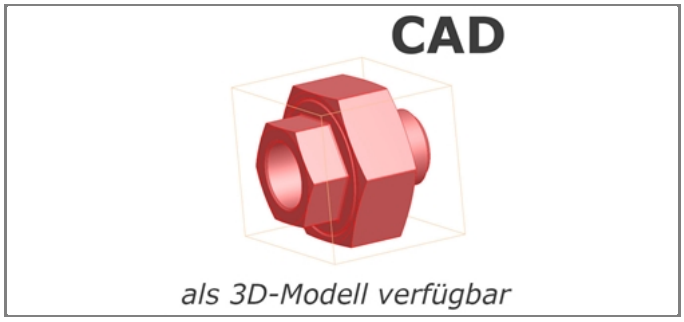
** erschütterungsfreier maximaler Betriebsdruck