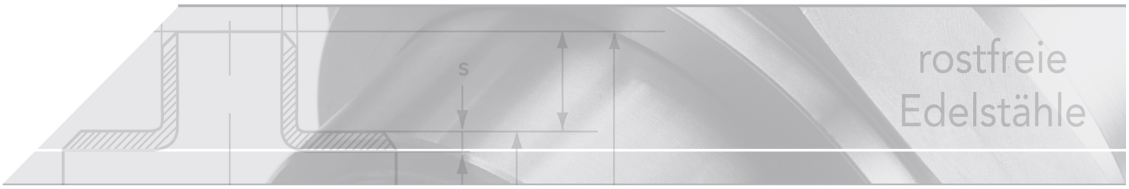

TC-Verbindungsstück

beidseitig Klemmstutzen

gem. DIN 32676

Kurzbezeichnung: TCVS*



Technisches Produktblatt

Reihe	d3	DN	D	s	L
Reihe A	34	20	23,0	1,5	60
Reihe A	34	20	23,0	1,5	100
Reihe A	50,5	25	29,0	1,5	50
Reihe A	50,5	25	29,0	1,5	70
Reihe A	50,5	25	29,0	1,5	75
Reihe A	50,5	25	29,0	1,5	100
Reihe A	50,5	25	29,0	1,5	150
Reihe A	50,5	25	29,0	1,5	200
Reihe A	50,5	25	29,0	1,5	500
Reihe A	50,5	40	41,0	1,5	50
Reihe A	50,5	40	41,0	1,5	70
Reihe A	50,5	40	41,0	1,5	100
Reihe A	50,5	40	41,0	1,5	200
Reihe A	50,5	40	41,0	1,5	300
Reihe A	64	50	53,0	1,5	50
Reihe A	64	50	53,0	1,5	60
Reihe A	64	50	53,0	1,5	70
Reihe A	64	50	53,0	1,5	75
Reihe A	64	50	53,0	1,5	80
Reihe A	64	50	53,0	1,5	100
Reihe A	64	50	53,0	1,5	120
Reihe A	64	50	53,0	1,5	200
Reihe A	64	50	53,0	1,5	500
Reihe A	64	50	53,0	1,5	150

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › Klemmverbindungen › Verbindungsstücke

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

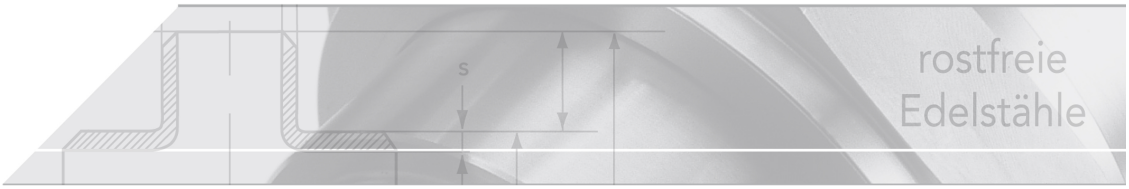

TC-Verbindungsstück

Edelstahlkonstruktion unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.
Bestehend aus einem längsnahtgeschweißtem Rohr gem. DIN EN 10357 bzw. EN 10217-7
und 2 Clampstutzen DIN 32676.

Abmessungsbereich

Reihe A (DIN): DN 10 bis DN 200
Reihe B (ISO): 13,5 bis 219,1

Einbaulänge gem. Ihrer Vorgabe.