




Glasklemme, abgerundet Typ 12

[short name: GK12*](#)

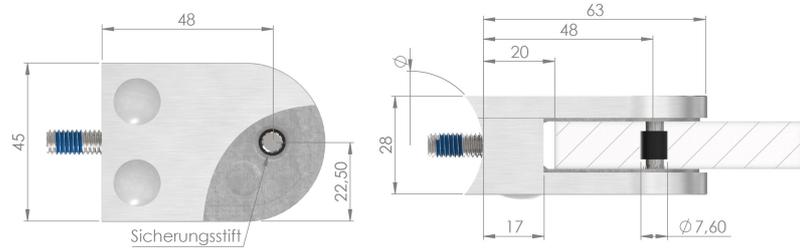


technical product sheet

Rohr	H	B	T	Art.-Nr.
Ø 33,7	63	45	28	EDEL-GK033T12
Ø 42,4	63	45	28	EDEL-GK042T12
Ø 48,3	63	45	28	EDEL-GK048T12
flach	63	45	28	EDEL-GK000T12

available material: V4A

Systeme > Geländerbau > Glasklemmen > halbrund > Typ 12 (63x45x28)

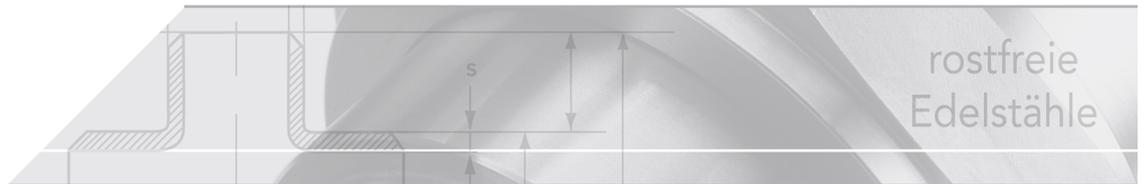

Glasklemme Typ 12

aus Edelstahl

- geschliffen Korn 240
- ohne ABZ / ABG
- keine Eckmontage für Anschluss $\varnothing 33,7$ (Art.-Nr. GK033T12)

Glas- bzw. Bleckstärken

ESG*	VSG**	Blech
6,0 mm	6,76 mm	1,5 mm
8,0 mm	8,76 mm	2,0 mm
10,0 mm	9,52 mm	3,0 mm
	10,76 mm	4,0 mm
		5,0 mm

* = Einscheiben-Sicherheits-Glas / ** = Verbunds-Sicherheits-Glas

Lieferumfang

- 2 x Senkkopfschraube M6 x 16
- 1 x Zylinderkopfschraube M8 x 20
- 2 x Abdeckkappen
- 1 x Sicherungsstift (Empfohlener \varnothing der Glasbohrung: 12 mm)
- Gummieinlagen (angepasst an Glasstärke)*

* = Bitte bei Bestellung angeben!

heco gmbh | Revisionsdatum 15.06.2023 | Revisionsnummer 02 ([32])

