




Glasklemme, abgerundet Typ 16

[short name: GK16*](#)

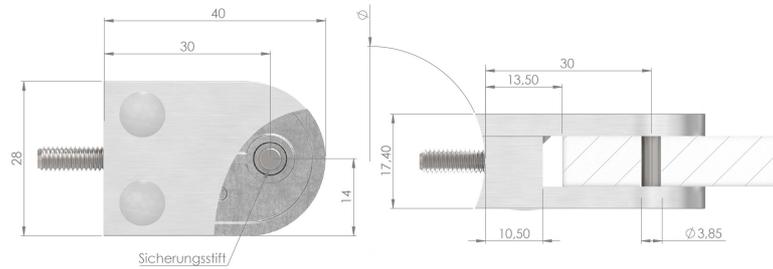


technical product sheet

Rohr	H	B	T	Art.-Nr.
Ø 26,9	40	28	17,5	EDEL-GK016T16
Ø 33,7	40	28	17,5	EDEL-GK033T16
Ø 42,4	40	28	17,5	EDEL-GK042T16
flach	40	28	17,5	EDEL-GK000T16

available material: V4A

Systeme > Geländerbau > Glasklemmen > halbrund > Typ 16 (40x28x17.5)

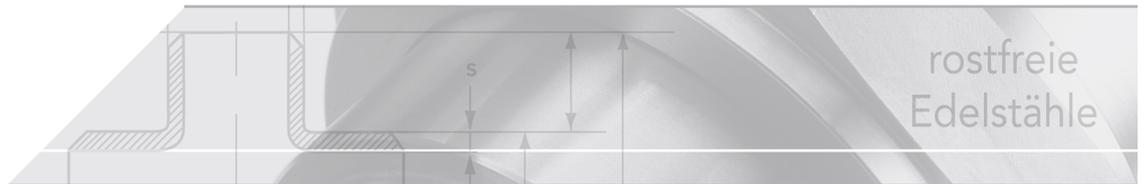

Glasklemme Typ 16

aus Edelstahl

- geschliffen Korn 240
- ohne ABZ / ABG
- dieser Typ ist nicht geeignet für Brüstungsgeländer!

Glas- bzw. Bleckstärken

ESG*	VSG**	Blech
6,0 mm	6,38 mm	1,5 mm
8,0 mm	6,76 mm	2,0 mm
	8,38 mm	3,0 mm
	8,76 mm	4,0 mm

* = Einscheiben-Sicherheits-Glas / ** = Verbunds-Sicherheits-Glas

Lieferumfang

- 2 x Senkkopfschraube M4 x 10
- 1 x Zylinderkopfschraube M5 x 18
- 2 x Abdeckkappen
- 1 x Sicherungsstift (Empfohlener \emptyset der Glasbohrung: 6 mm)
- Gummieinlagen (angepasst an Glasstärke)*

* = Bitte bei Bestellung angeben!

heco gmbh | Revisionsdatum 15.06.2023 | Revisionsnummer 02 ([32])

