




Anschw.-Verschraubung konisch

[Kurzbezeichnung: VK.S*](#)

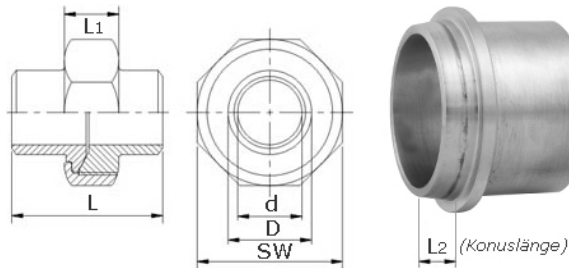

Technisches Produktblatt

Zoll	D	d	L	L1	SW	Art	L2	kg	Art.-Nr.
1/8"	10,2	6	29	13	25	kon.	5,0	0,063	VK-018-0SS
1/8"	10,2	10	27	13	25	kon.	5,0	0,063	VK-018-0SS
1/4"	13,5	9	31	12	24	kon.	3,0	0,063	VK-014-0SS
1/4"	13,5	9	34	12	28	kon.	6,0	0,063	VK-014-0SS
1/4"	13,5	10	30	12	26	kon.	3,0	0,063	VK-014-0SS
3/8"	17,2	11	36	12	32	kon.	5,0	0,091	VK-038-0SS
3/8"	17,2	12	39	15	35	kon.	5,0	0,091	VK-038-0SS
1/2"	21,3	15	36	14	35	kon.	4,0	0,145	VK-012-0SS
1/2"	21,3	15	39	12	36	kon.	5,0	0,145	VK-012-0SS
3/4"	26,9	20	42	13	40	kon.	5,0	0,203	VK-034-0SS
1"	33,7	28	47	14	49	kon.	4,0	0,356	VK-100-0SS
1 1/4"	42,4	35	50	20	59	kon.	6,0	0,396	VK-114-0SS
1 1/4"	42,4	36	51	16	60	kon.	6,0	0,396	VK-114-0SS
1 1/2"	48,3	40	56	18	65	kon.	7,0	0,673	VK-112-0SS
1 1/2"	48,3	41	58	24	70	kon.	8,8	0,673	VK-112-0SS
1 1/2"	48,3	42	51	20	67	kon.	6,0	0,673	VK-112-0SS
2"	60,3	52	55	21	82	kon.	6,0	0,918	VK-200-0SS
2 1/2"	76,1	67	66	23	99	kon.	5,0	1,354	VK-212-0SS
2 1/2"	76,1	69	62	27	108	kon.	10,0	1,354	VK-212-0SS
3"	88,9	78	78	26	120	kon.	8,0	1,642	VK-300-0SS
4"	114,3	104	81	32	153	kon.	13,0	2,713	VK-400-0SS

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Gewindefittings > Verschraubungen > konisch dichtend > PN 10 (ECO-Line) > Schweißenden

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)