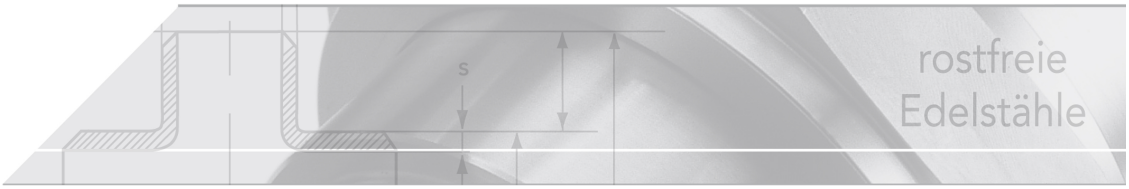

Reduzierkupplung

Victaulic® Typ 750

Kurzbezeichnung: 750*

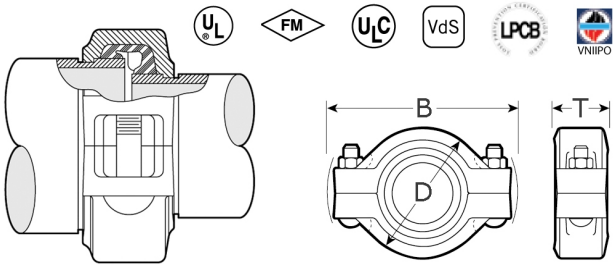

Technisches Produktblatt

D1	D2	DW	Typ	PN	B	D	T	c	kg
60,3	33,7	EPDM (E)	Standard	24	134	85	48	orange	1,200
60,3	33,7	EPDM (E)	Standard	24	134	85	48	verzinkt	1,200
60,3	33,7	Nitril (T)	Standard	24	134	85	48	orange	1,200
60,3	33,7	Nitril (T)	Standard	24	134	85	48	verzinkt	1,200
60,3	48,3	EPDM (E)	Standard	24	134	85	48	orange	1,000
60,3	48,3	EPDM (E)	Standard	24	134	85	48	verzinkt	1,000
60,3	48,3	Nitril (T)	Standard	24	134	85	48	orange	1,000
60,3	48,3	Nitril (T)	Standard	24	134	85	48	verzinkt	1,000
76,1	60,3	EPDM (E)	Standard	24	168	111	48	orange	2,100
76,1	60,3	EPDM (E)	Standard	24	168	111	48	verzinkt	2,100
76,1	60,3	Nitril (T)	Standard	24	168	111	48	orange	2,100
76,1	60,3	Nitril (T)	Standard	24	168	111	48	verzinkt	2,100
88,9	60,3	EPDM (E)	Standard	24	181	121	48	orange	2,000
88,9	60,3	EPDM (E)	Standard	24	181	121	48	verzinkt	2,000
88,9	60,3	Nitril (T)	Standard	24	181	121	48	orange	2,000
88,9	60,3	Nitril (T)	Standard	24	181	121	48	verzinkt	2,000
88,9	76,1	EPDM (E)	Standard	24	181	121	48	orange	1,900
88,9	76,1	EPDM (E)	Standard	24	181	121	48	verzinkt	1,900
88,9	76,1	Nitril (T)	Standard	24	181	121	48	orange	1,900
88,9	76,1	Nitril (T)	Standard	24	181	121	48	verzinkt	1,900
114,3	60,3	EPDM (E)	Standard	24	226	159	57	orange	3,700
114,3	60,3	EPDM (E)	Standard	24	226	159	57	verzinkt	3,700
114,3	60,3	Nitril (T)	Standard	24	226	159	57	orange	3,700
114,3	60,3	Nitril (T)	Standard	24	226	159	57	verzinkt	3,700
114,3	76,1	EPDM (E)	Standard	24	226	159	57	orange	3,100
114,3	76,1	EPDM (E)	Standard	24	226	159	57	verzinkt	3,100
114,3	76,1	Nitril (T)	Standard	24	226	159	57	orange	3,100
114,3	76,1	Nitril (T)	Standard	24	226	159	57	verzinkt	3,100
114,3	88,9	EPDM (E)	Standard	24	226	159	57	orange	3,100
114,3	88,9	EPDM (E)	Standard	24	226	159	57	verzinkt	3,100
114,3	88,9	Nitril (T)	Standard	24	226	159	57	orange	3,100
114,3	88,9	Nitril (T)	Standard	24	226	159	57	verzinkt	3,100
139,7	114,3	EPDM (E)	Standard	24	273	182	54	orange	5,100
139,7	114,3	EPDM (E)	Standard	24	273	182	54	verzinkt	5,100
139,7	114,3	Nitril (T)	Standard	24	273	182	54	orange	5,100
139,7	114,3	Nitril (T)	Standard	24	273	182	54	verzinkt	5,100

D1	D2	DW	Typ	PN	B	D	T	c	kg
168,3	114,3	EPDM (E)	Standard	24	302	181	57	orange	7,600
168,3	114,3	EPDM (E)	Standard	24	302	181	57	verzinkt	7,600
168,3	114,3	Nitril (T)	Standard	24	302	181	57	orange	7,600
168,3	114,3	Nitril (T)	Standard	24	302	181	57	verzinkt	7,600
168,3	139,7	EPDM (E)	Standard	24	302	181	57	orange	5,900
168,3	139,7	EPDM (E)	Standard	24	302	181	57	verzinkt	5,900
168,3	139,7	Nitril (T)	Standard	24	302	181	57	orange	5,900
168,3	139,7	Nitril (T)	Standard	24	302	181	57	verzinkt	5,900
219,1	168,3	EPDM (E)	Standard	24	302	181	57	orange	10,200
219,1	168,3	EPDM (E)	Standard	24	302	181	57	verzinkt	10,200
219,1	168,3	Nitril (T)	Standard	24	302	181	57	orange	10,200
219,1	168,3	Nitril (T)	Standard	24	302	181	57	verzinkt	10,200

Verfügbare Werkstoffe: Stahl

Systeme › Victaulic® › Standard Nutsystem › Rohrkupplungen › Gusseisen › Reduzierkupplungen

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Reduzierkupplung
Victaulic® Typ 750

Reduzierkupplungen des Typs 750 erlauben eine direkte Reduzierung in der Rohrstrecke. Der Typ 750 ersetzt zwei Kupplungen und ein Reduzierstück und ist mit einer speziellen Reduzierdichtung für druckabhängiges Dichtungsverhalten ausgelegt.

Auf Anfrage ist eine Stahlscheibe erhältlich, die in vertikalen Leitungsnetzen das Hineinrutschen des kleineren in das größere Rohr verhindert.

MATERIALSPEZIFIKATION

Gehäuse:
• Gusseisen gemäß ASTM A-536, Klasse 65-45-12
• Standard: orange lackiert
• Optional: feuerverzinkt

• Optional: Montagesscheibe: Verzinkt, Kohlenstoffstahl

• Schrauben/Muttern: Aus Vergütungsstahl
• Schlossschraube gem. ASTM A-449 und ASTM A-183

DICHTUNGSSPEZIFIKATION

Klasse „E“

- EPDM (Farb-Code grün)
- Temperaturbereich –34°C bis +110°C
- geeignet für Kalt- und Warmwasserrohrleitungen
- geeignet für eine Reihe von verdünnten Säuren, ölfreier Luft und viele Chemikalien
- UL-Zulassung gemäß ANSI/NSF 61 für kalte (+30°C) und warme (+82°C) Trinkwasser
- IST NICHT FÜR ERDÖL GEEIGNET

Klasse „T“ Nitril

- Farb-Code orange
- Temperaturbereich –29°C bis +82°C
- geiegnet für Erdölprodukte, Luft mit Öldämpfen, Pflanzen- und Mineralöl
- Nicht kompatibel mit heißer trockener Luft über +60°C und Wasser über +66°C
- Wird nicht für Warmwasser über +66°C empfohlen
- Wird nicht für Heißluft über +60°C empfohlen