


Looser Flansch gebohrt PN 16

[Kurzbezeichnung: LFR16\\*](#)

reduzierte Blattstärke

ähnlich DIN 2642

Lochbild gem. DIN 2633

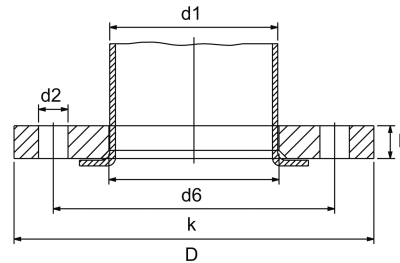

### Technisches Produktblatt

Reihe	DN	d1	b	d6	D	k	d2	Anz	RG	kg	Art.-Nr.
ISO	200	219,1	12	225	340	295	22	12	M20	4,400	LF-219-R0A
ISO	250	273,0	15	279	405	355	26	12	M24	7,220	LF-273-R0A
ISO	300	323,9	15	329	460	410	26	12	M24	0,000	LF-323-R0A
ISO	400	406,4	20	416	580	525	30	16	M27	19,020	LF-406-R0A
ISO	500	508,0	15	517	715	650	33	20	M30	20,500	LF-508-R0A
Metric	200	204,0	12	210	340	295	22	12	M20	5,106	LF-204-R0A

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche > Lose Flansche > reduzierte Blattstärke > gebohrt PN 16

\*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)