Glatter Flansch PN 10 mit Nut

Kurzbezeichnung: GF.D10*

EN 1092-1 Typ 01/D

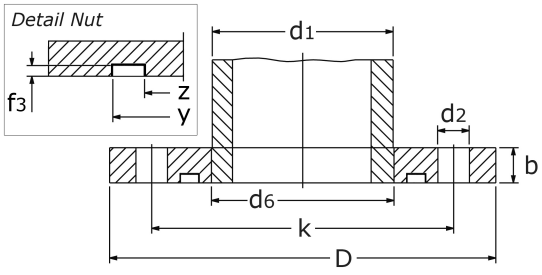

Technisches Produktblatt

DN	d1	D	k	d2	M	d6	b	f3	y	z	kg	Art.-Nr.
200	219,1	340	295	22	8 x M20	221,5	24	4,5	260	238	9,450	GF-219-D10
250	273,0	395	350	22	12x M20	276,5	26	4,5	313	291	11,900	GF-273-D10
300	323,9	445	400	22	12x M20	327,5	26	4,5	364	342	13,870	GF-323-D10
350	355,6	505	460	22	16x M20	359,5	30	5,0	422	394	22,230	GF-355-D10
400	406,4	565	515	26	16x M24	411,0	32	5,0	474	446	28,030	GF-406-D10
450	457,0	615	565	26	20x M24	462,0	36	5,0	524	496	0,000	GF-457-D10
500	508,0	670	620	26	20x M24	513,5	38	5,0	576	548	0,000	GF-508-D10
600	610,0	780	725	30	20x M27	616,5	42	5,0	676	648	0,000	GF-610-D10

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche › Glatte Flansche › DIN / EN › weitere Dichtflächen › Nut und Feder › EN 1092-1 › PN 10 › mit Nut

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

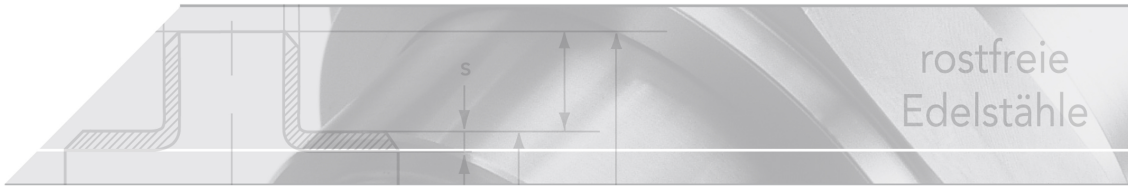

Glatter Flansch - PN 10 gem. EN 1092-1 Typ 01 mit Nut
(Maße für DN < 50 siehe PN 40, Maße für DN 50 bis < 200 siehe PN 16)

Nut gem. EN-1092-1 Form D
Toleranz +0,5/0 mm

Normenvergleich

Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher ausgelegt als nach DIN 2512.

Ring für Flanschverbindung Nut / Nut

DN	Innen-Ø	Außen-Ø	Dicke
200	239	259	12
250	292	312	12
300	343	363	12
350	395	421	14
400	447	473	14
500	549	575	14
600	649	675	14
700	751	777	14
800	856	882	14
900	961	987	14
1000	1062	1092	16

alle Maße in mm