


Winkel 45°, 3000 lbs  
ASME B 16.11, ASTM-A 182

[Kurzbezeichnung: WI45.3000\\*](#)

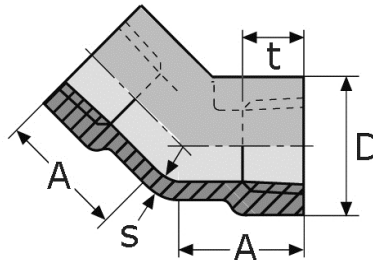

### Technisches Produktblatt

| NPT    | t     | A    | D    | s    | kg    |
|--------|-------|------|------|------|-------|
| 1/4"   | 8,13  | 19,1 | 25,4 | 3,30 | 0,140 |
| 3/8"   | 9,14  | 22,2 | 33,3 | 3,51 | 0,250 |
| 1/2"   | 10,92 | 25,4 | 38,1 | 4,09 | 0,320 |
| 3/4"   | 12,70 | 28,4 | 46,0 | 4,27 | 0,510 |
| 1"     | 14,73 | 33,3 | 55,6 | 4,98 | 0,850 |
| 1 1/4" | 17,02 | 34,9 | 61,9 | 5,28 | 1,000 |
| 1 1/2" | 17,78 | 42,9 | 75,4 | 5,54 | 1,850 |
| 2"     | 19,05 | 43,7 | 84,1 | 7,14 | 3,000 |

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Gewindefittings > Fittings > PN 10 (ECO-Line) > ... mit NPT-Gewinde > Hochdruck > Winkel > 45°

\*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)