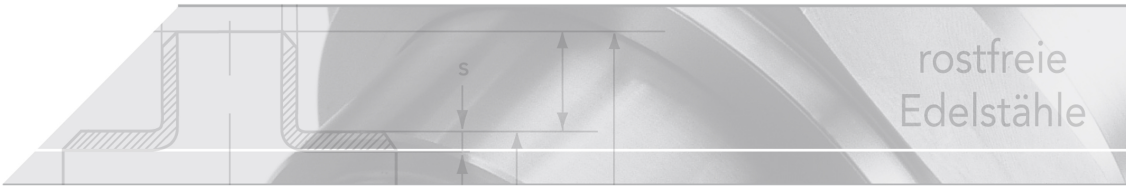

Standard Endschalterbox

mit verstellbarer Konsole

> Welle aus Edelstahl

Kurzbezeichnung: PR.*



Technisches Produktblatt

Typ	Ausf	L	H	kg	Art.-Nr.
mit Dome	mechanisch	120	100	0,000	PRME-KONS-D
mit Dome	induktiv	120	100	0,000	PRIS-KONS-D
mit Sichtfenster	mechanisch	120	100	0,520	PRME-KONS-S
mit Sichtfenster	induktiv	120	100	0,696	PRIS-KONS-S

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Industriearmaturen › Kugelhähne › mit Antrieb › pneumatisch › Zubehör › Positionsrückmelder › mit Konsole

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Vollständige Beschreibung: Standard Endschalterbox
mit verstellbarer Konsole
> Welle aus Edelstahl

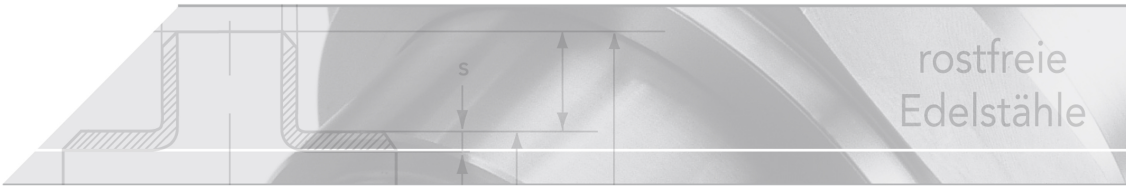

Eigenschaften:

Gehäuse: Polyamid
Welle: Edelstahl
Schutzart (DIN 40 050): IP65
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80°C
Kabeleinführung: Kabelverschraubung M20*
Kabelquerschnitt: 8 - 13 mm*
Aufbau: nach VDE/VDI 3845 bzw. NAMUR
Konsole: Edelstahl

*) andere Größen auf Anfrage

Verfügbare Bestückungen:

- 2 mechanische Mikroschalter
- induktive Sensoren 2-Draht oder 3-Drahtbeschaltung
  (Pepperl + Fuchs NBN4-12GM40-Z0)
- Pneumatikschalter
- 2 mechanische Mikroschalter mit Goldkontakten
- Magnetventilanschluss (einfach oder zweifach)

Standard-Endschalterkästen verfügen über ein F05 Flanschbild, sowie ein Befestigungslochbild für Schraubengröße M4. Geeignete Aufbaukonsolen sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar.

Vergleich der Schutzarten nach DIN EN 60529:

IP 65: Gehäuse ist staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt
IP 67: Gehäuse ist staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt
IP 68: Gehäuse ist staubdicht und gegen zeitweises Untertauchen geschützt

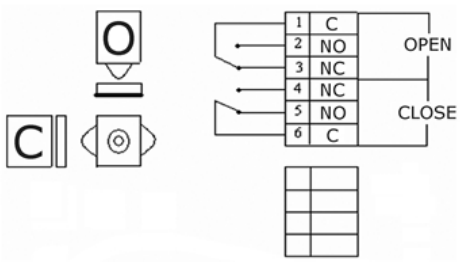

Schaltplan Mikroschalter

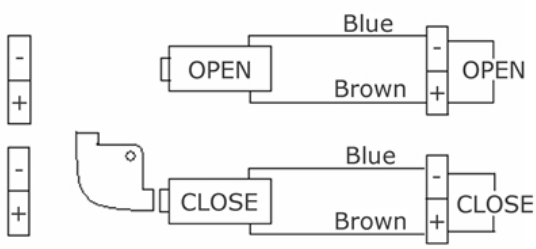

Schaltplan Rundinitiator 2 Draht

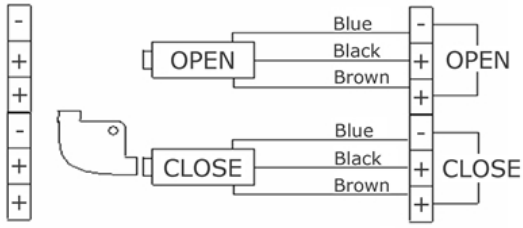

Schaltplan Rundinitiator 3 Draht