


T-kus

[zkratka označení: T-E\\*](#)

ASME B 16.9

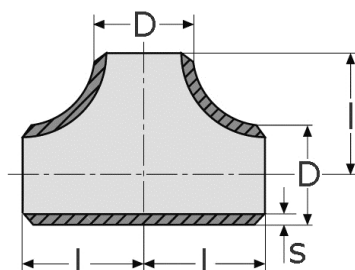

## technický list výrobku

| Typ     | Sched. | Zoll   | D     | s    | L     | l     | kg     |
|---------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|
| geschw. | 10S    | 1/2"   | 21,3  | 2,11 | 50,8  | 25,4  | 0,065  |
| geschw. | 10S    | 3/4"   | 26,7  | 2,11 | 57,2  | 28,6  | 0,092  |
| geschw. | 10S    | 1"     | 33,4  | 2,77 | 76,2  | 38,1  | 0,200  |
| geschw. | 10S    | 1 1/4" | 42,2  | 2,77 | 95,2  | 47,6  | 0,330  |
| geschw. | 10S    | 1 1/2" | 48,3  | 2,77 | 114,4 | 57,2  | 0,460  |
| geschw. | 10S    | 2"     | 60,3  | 2,77 | 127,0 | 63,5  | 0,630  |
| geschw. | 10S    | 2 1/2" | 73,0  | 3,05 | 152,4 | 76,2  | 1,100  |
| geschw. | 10S    | 3"     | 88,9  | 3,05 | 171,4 | 87,5  | 1,370  |
| geschw. | 10S    | 4"     | 114,3 | 3,05 | 209,6 | 104,8 | 2,150  |
| geschw. | 10S    | 5"     | 141,3 | 3,40 | 247,6 | 123,8 | 0,000  |
| geschw. | 10S    | 6"     | 168,3 | 3,40 | 285,8 | 142,9 | 4,927  |
| geschw. | 10S    | 8"     | 219,1 | 3,76 | 355,6 | 177,8 | 8,460  |
| geschw. | 10S    | 10"    | 273,1 | 4,19 | 431,8 | 215,9 | 14,200 |
| geschw. | 10S    | 12"    | 323,9 | 4,57 | 508,0 | 254,0 | 0,000  |
| geschw. | 40S    | 1/2"   | 21,3  | 2,77 | 50,8  | 25,4  | 0,085  |
| geschw. | 40S    | 3/4"   | 26,7  | 2,87 | 57,2  | 28,6  | 0,115  |
| geschw. | 40S    | 1"     | 33,4  | 3,38 | 76,2  | 38,1  | 0,301  |
| geschw. | 40S    | 1 1/4" | 42,2  | 3,56 | 95,2  | 47,6  | 0,420  |
| geschw. | 40S    | 1 1/2" | 48,3  | 3,68 | 114,4 | 57,2  | 0,595  |
| geschw. | 40S    | 2"     | 60,3  | 3,91 | 127,0 | 63,5  | 0,872  |
| geschw. | 40S    | 3"     | 88,9  | 5,49 | 171,4 | 85,7  | 1,900  |
| geschw. | 40S    | 4"     | 114,3 | 6,02 | 209,6 | 104,8 | 4,130  |
| geschw. | 40S    | 6"     | 168,3 | 7,11 | 285,8 | 142,9 | 9,730  |
| geschw. | 40S    | 8"     | 219,1 | 8,18 | 355,6 | 177,8 | 18,000 |
| geschw. | 40S    | 10"    | 273,1 | 9,27 | 431,8 | 215,9 | 30,800 |
| geschw. | 40S    | 12"    | 323,9 | 9,53 | 508,0 | 254,0 | 44,300 |
| geschw. | STD    | 16"    | 406,4 | 9,53 | 609,6 | 304,8 | 0,000  |
| nahtlos | 10S    | 1/2"   | 21,3  | 2,11 | 50,8  | 25,4  | 0,065  |
| nahtlos | 10S    | 3/4"   | 26,7  | 2,11 | 57,2  | 28,6  | 0,117  |
| nahtlos | 10S    | 1"     | 33,4  | 2,77 | 76,2  | 38,1  | 0,200  |
| nahtlos | 10S    | 1 1/4" | 42,2  | 2,77 | 95,2  | 47,6  | 0,330  |
| nahtlos | 10S    | 1 1/2" | 48,3  | 2,77 | 114,4 | 57,2  | 0,460  |
| nahtlos | 10S    | 2"     | 60,3  | 2,77 | 127,0 | 63,5  | 0,630  |
| nahtlos | 10S    | 2 1/2" | 73,0  | 3,05 | 152,4 | 76,2  | 1,286  |
| nahtlos | 10S    | 3"     | 88,9  | 3,05 | 171,4 | 85,7  | 1,370  |
| nahtlos | 10S    | 3 1/2" | 101,6 | 3,05 | 190,6 | 95,3  | 1,740  |

| Typ     | Sched. | Zoll   | D     | s     | L     | l     | kg     |
|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| nahtlos | 10S    | 4"     | 114,3 | 3,05  | 209,6 | 104,8 | 3,019  |
| nahtlos | 10S    | 5"     | 141,3 | 3,40  | 247,6 | 123,8 | 0,000  |
| nahtlos | 10S    | 6"     | 168,3 | 3,40  | 285,8 | 142,9 | 4,760  |
| nahtlos | 10S    | 8"     | 219,1 | 3,76  | 355,6 | 177,8 | 8,460  |
| nahtlos | 10S    | 10"    | 273,1 | 4,19  | 431,8 | 215,9 | 0,000  |
| nahtlos | 40S    | 1/2"   | 21,3  | 2,77  | 50,8  | 25,4  | 0,085  |
| nahtlos | 40S    | 3/4"   | 26,7  | 2,87  | 57,2  | 28,6  | 0,115  |
| nahtlos | 40S    | 1"     | 33,4  | 3,38  | 76,2  | 38,1  | 0,245  |
| nahtlos | 40S    | 1 1/4" | 42,2  | 3,56  | 95,2  | 47,6  | 0,420  |
| nahtlos | 40S    | 1 1/4" | 42,2  | 3,65  | 95,2  | 47,6  | 0,566  |
| nahtlos | 40S    | 1 1/2" | 48,3  | 3,68  | 114,4 | 57,2  | 0,595  |
| nahtlos | 40S    | 2"     | 60,3  | 3,91  | 127,0 | 63,5  | 0,872  |
| nahtlos | 40S    | 2 1/2" | 73,0  | 5,16  | 152,4 | 76,2  | 0,000  |
| nahtlos | 40S    | 3"     | 88,9  | 5,49  | 171,4 | 85,7  | 1,900  |
| nahtlos | 40S    | 4"     | 114,3 | 6,02  | 209,6 | 104,8 | 4,130  |
| nahtlos | 40S    | 5"     | 141,3 | 6,55  | 247,6 | 123,8 | 6,550  |
| nahtlos | 40S    | 6"     | 168,3 | 7,11  | 285,8 | 142,9 | 9,730  |
| nahtlos | 40S    | 8"     | 219,1 | 8,18  | 355,6 | 177,8 | 18,000 |
| nahtlos | 40S    | 10"    | 273,1 | 9,27  | 431,8 | 215,9 | 30,800 |
| nahtlos | 40S    | 12"    | 323,9 | 9,53  | 508,0 | 254,0 | 0,000  |
| nahtlos | 80S    | 1/2"   | 21,3  | 3,73  | 50,8  | 25,4  | 0,140  |
| nahtlos | 80S    | 3/4"   | 26,7  | 3,91  | 57,2  | 28,6  | 0,200  |
| nahtlos | 80S    | 1"     | 33,4  | 4,55  | 76,2  | 38,1  | 0,390  |
| nahtlos | 80S    | 1 1/4" | 42,2  | 4,85  | 95,2  | 47,6  | 0,548  |
| nahtlos | 80S    | 1 1/2" | 48,3  | 5,08  | 114,4 | 57,2  | 0,000  |
| nahtlos | 80S    | 2"     | 60,3  | 5,54  | 127,0 | 63,5  | 1,590  |
| nahtlos | 80S    | 3"     | 88,9  | 7,62  | 171,4 | 85,7  | 0,000  |
| nahtlos | 80S    | 4"     | 114,3 | 8,56  | 209,6 | 104,8 | 0,000  |
| nahtlos | 80S    | 6"     | 168,3 | 10,97 | 285,8 | 142,9 | 13,610 |
| nahtlos | 80S    | 8"     | 219,1 | 12,70 | 355,6 | 177,8 | 0,000  |

dostupné jakosti: 1.4462, 316L

Přivařovací fitinky > ANSI / ASME > T-kusy > stejná ramena