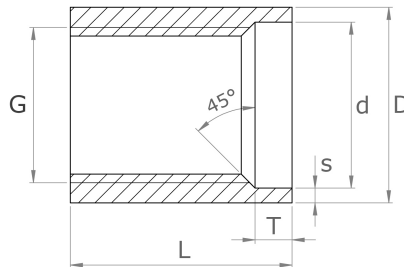


**Schweißmuffe**
[Kurzbezeichnung: ORMU\\*](#)

einseitig ausgedreht  
auf 2,0 mm Wandstärke  
ohne Fase, 5,0 mm tief


**Technisches Produktblatt**

| G      | L  | D    | d    | s   | T | kg    | Art.-Nr.       |
|--------|----|------|------|-----|---|-------|----------------|
| 1/4"   | 25 | 18,5 | 14,5 | 2,0 | 5 | 0,026 | ORMU-014-000-N |
| 3/8"   | 26 | 21,5 | 17,5 | 2,0 | 5 | 0,030 | ORMU-038-000-N |
| 1/2"   | 34 | 26,5 | 22,5 | 2,0 | 5 | 0,060 | ORMU-012-000-N |
| 3/4"   | 36 | 31,8 | 28,5 | 2,0 | 5 | 0,089 | ORMU-034-000-N |
| 1"     | 43 | 39,5 | 35,5 | 2,0 | 5 | 0,139 | ORMU-100-000-N |
| 1 1/4" | 48 | 48,3 | 44,3 | 2,0 | 5 | 0,183 | ORMU-114-000-N |
| 1 1/2" | 48 | 54,5 | 50,5 | 2,0 | 5 | 0,225 | ORMU-112-000-N |
| 2"     | 56 | 66,3 | 62,3 | 2,0 | 5 | 0,341 | ORMU-200-000-N |
| 2 1/2" | 65 | 82,0 | 78,0 | 2,0 | 5 | 0,000 | ORMU-212-000-N |
| 3"     | 71 | 95,0 | 91,0 | 2,0 | 5 | 0,675 | ORMU-300-000-N |

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404

Gewindefittings &gt; Fittings &gt; PN 10 (ECO-Line) &gt; Muffen &gt; Sonderausführungen &gt; Orbitale &gt; zum Anschweißen

\*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)