TT-Stück

Kreuzstück

allseitiger Flanschanschluss

Kurzbezeichnung: FFTT*



Technisches Produktblatt

DN	d1	L	l	h	s	b	Flansch
32	42,4	260	130	130	2,0	16	DIN 2576 PN 10
40	48,3	280	140	140	2,0	16	DIN 2576 PN 10
50	60,3	300	150	150	2,0	18	DIN 2576 PN 10
65	76,1	320	160	160	2,0	18	DIN 2576 PN 10
65	76,1	320	160	160	2,0	18	EN 1092-1/01 PN 16
80	88,9	320	160	160	2,0	20	DIN(PN10)/ EN(PN16)
100	114,3	360	180	180	2,0	20	DIN 2576 PN 10
100	114,3	360	180	180	2,0	22	EN 1092-1/01 PN 16
100	114,3	360	180	180	2,6	20	DIN 2576 PN 10
125	139,7	420	210	210	2,6	22	DIN(PN10)/ EN(PN16)
150	168,3	500	250	250	2,6	22	DIN 2576 PN 10
150	168,3	500	250	250	2,6	22	EN 1092-1/01 PN 16
200	219,1	560	280	280	3,0	24	DIN(PN10)/ EN(PN10)
250	273,0	600	300	300	3,0	26	DIN(PN10)/ EN(PN10)
300	323,9	660	330	330	3,0	26	DIN(PN10)/ EN(PN10)
350	355,6	740	370	370	3,0	28	DIN(PN10)/ EN(PN10)
400	406,4	800	400	400	3,0	32	DIN(PN10)/ EN(PN10)

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche › Flansch-Formstücke › TT-Stücke

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

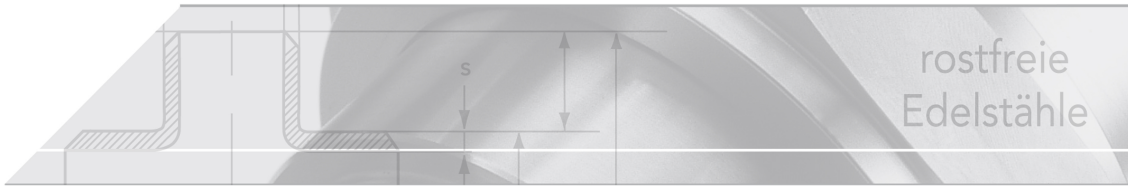

TT-Stück

Edelstahlkonstruktion unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.
Bestehend aus vier im rechten Winkel verbundenen, längsnahtgeschweißten Rohren und vier Flachflanschen.

Normteil für Rohrleitung

zur Verbindung von drei Flanschrohrstücken im rechten Winkel.
Auslegung für Nenndruck PN 10.
Flansche als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt.

Abmessungsbereich

DN 15 bis DN 1000

Sonderausstattung auf Anfrage

- Flanschänderungen entsprechend den Einbauverhältnissen möglich
- Nenndruck PN 16/ PN 25
- Baulänge "L" variabel