Gerade Reduzierverschraubung

Kurzbezeichnung: GR.S*

DIN 2353, schwere Reihe

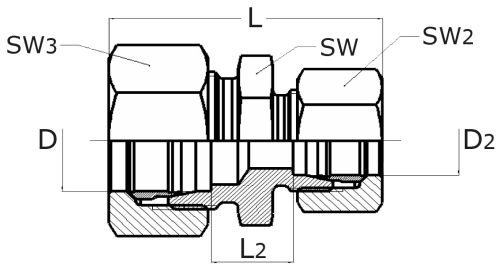

Technisches Produktblatt

Reihe	D	D2	PN	L	L2	SW	SW2	SW3	kg	Art.-Nr.
schwer	8	6	630	47,0	16,5	17	19	17	0,000	2353-GR0806S
schwer	10	6	630	48,0	17,5	19	22	17	0,000	2353-GR1006S
schwer	10	8	630	48,0	17,5	19	22	19	0,000	2353-GR1008S
schwer	12	6	630	50,0	19,5	22	24	17	0,000	2353-GR1206S
schwer	12	8	630	50,0	20,0	22	24	19	0,122	2353-GR1208S
schwer	12	10	630	51,0	19,5	22	24	22	0,000	2353-GR1210S
schwer	14	8	630	53,0	20,0	24	27	19	0,000	2353-GR1408S
schwer	14	10	630	54,0	20,5	24	27	22	0,000	2353-GR1410S
schwer	14	12	630	54,0	20,5	24	27	24	0,165	2353-GR1412S
schwer	16	6	400	53,0	20,0	27	30	17	0,000	2353-GR1606S
schwer	16	8	400	53,5	20,5	27	30	19	0,000	2353-GR1608S
schwer	16	10	400	54,5	20,0	27	30	22	0,000	2353-GR1610S
schwer	16	12	400	54,5	20,0	27	30	24	0,000	2353-GR1612S
schwer	16	14	400	57,0	21,5	27	30	27	0,000	2353-GR1614S
schwer	20	10	400	59,5	22,0	32	36	22	0,000	2353-GR2010S
schwer	20	12	400	59,5	21,0	32	36	24	0,305	2353-GR2012S
schwer	20	14	400	62,5	22,0	32	36	27	0,000	2353-GR2014S
schwer	20	16	400	62,5	23,0	32	36	30	0,000	2353-GR2016S
schwer	25	10	400	61,5	23,0	41	46	22	0,000	2353-GR2510S
schwer	25	12	400	61,5	23,0	41	46	24	0,000	2353-GR2512S
schwer	25	14	400	64,5	26,0	41	46	27	0,000	2353-GR2514S
schwer	25	16	400	64,5	22,5	41	46	30	0,000	2353-GR2516S
schwer	25	20	400	71,5	24,5	41	46	36	0,000	2353-GR2520S
schwer	30	12	400	67,0	23,5	46	50	24	0,000	2353-GR3012S
schwer	30	14	400	68,0	23,5	46	50	27	0,000	2353-GR3014S
schwer	30	16	400	72,0	26,5	46	50	30	0,000	2353-GR3016S
schwer	30	20	400	74,0	26,0	46	50	36	0,000	2353-GR3020S
schwer	30	25	400	77,0	26,5	46	50	46	0,000	2353-GR3025S
schwer	38	16	250	75,0	25,5	55	60	30	0,000	2353-GR3816S
schwer	38	20	250	77,0	26,0	55	60	36	0,000	2353-GR3820S
schwer	38	25	250	84,0	31,5	55	60	46	0,000	2353-GR3825S
schwer	38	30	250	87,0	29,5	55	60	50	0,000	2353-GR3830S

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

	Reihe	D	D2	PN	L	L2	SW	SW2	SW3	kg	Art.-Nr.

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Gerade Reduzierverschraubung

DIN 2353 schwere Reihe

Nenndrücke

Reihe	Rohr A-Ø	PN (max.)
L (leicht)	6 - 18	315 bar
	22 - 42	160 bar
S (schwer)	6 - 14	630 bar
	16 - 25	400 bar
	30 - 38	250 bar

Druckabschläge

Temperatur	Druckabschlag
-60° ... +20 °C	-
+50 °C	4,5 %
+100 °C	11 %
+200 °C	20 %
+300 °C	29 %
+400 °C	33 %