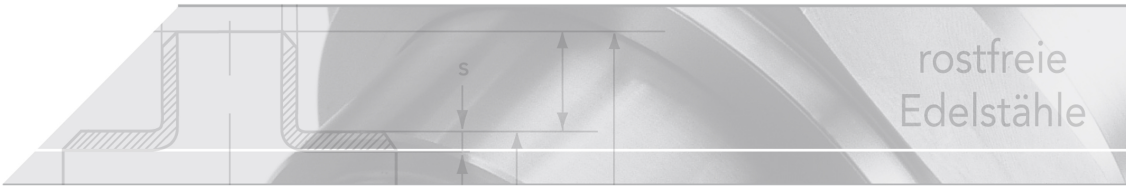

Zaslepovací příruba

zkratka označení: BF.F16*

PN 16 s perem

DIN 2527/ 2512



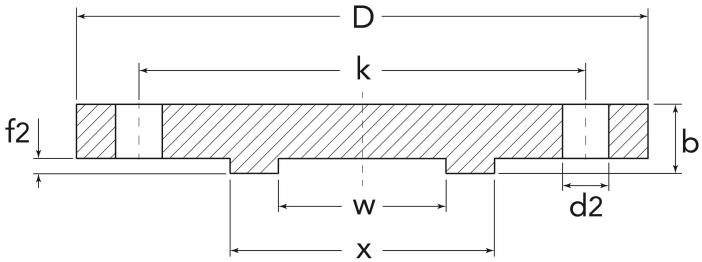

technický list výrobku

DN	D	b	k	d2	w	x	f2	M	kg	Art.-Nr.
10	90	14	60	14	24	34	4,0	4 x M12	0,000	BF-010-F00
15	95	14	65	14	29	39	4,0	4 x M12	0,519	BF-015-F00
20	105	16	75	14	36	50	4,0	4 x M12	0,000	BF-020-F00
25	115	16	85	14	43	57	4,0	4 x M12	1,230	BF-025-F00
32	140	16	100	18	51	65	4,0	4 x M16	1,800	BF-032-F00
40	150	16	110	18	61	75	4,0	4 x M16	0,000	BF-040-F00
50	165	18	125	18	73	87	4,0	4 x M16	2,880	BF-050-F00
65	185	18	145	18	95	109	4,0	4 x M16	3,720	BF-065-F00
80	200	20	160	18	106	120	4,0	8 x M16	4,770	BF-080-F00
100	220	20	180	18	129	149	4,5	8 x M16	5,690	BF-100-F00
125	250	22	210	18	155	175	4,5	8 x M16	0,000	BF-125-F00
150	285	22	240	22	183	203	4,5	8 x M20	0,000	BF-150-F00
200	340	24	295	22	239	259	4,5	12x M20	13,480	BF-200-F00
350	520	30	470	26	395	421	5,0	16x M24	0,000	BF-350-F00

dostupné jakosti: na poptávku

Příruby › zaslep. příruby › DIN / EN › další těsnicí plochy › Pero a drážka › DIN 2512 › PN 16 › s perem

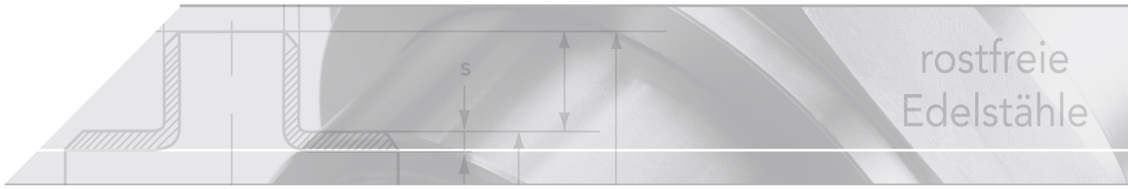

Slepé příruby PN 16 DIN 2527

Pružina podle 2512 Tvar F
Tolerance +0,5/0 mm

porovnání rozměrů DIN 2512 a EN 1092-1
Drážky nebo pružiny podle DIN EN 1092-1 jsou konstruovány v rozměrech menších nebo větších než je uvedeno v DIN 2512 (tvar N nebo F), vydání 1975.