Nahtl. T-Stück EN 10253-4/A

Kurzbezeichnung: NT.*

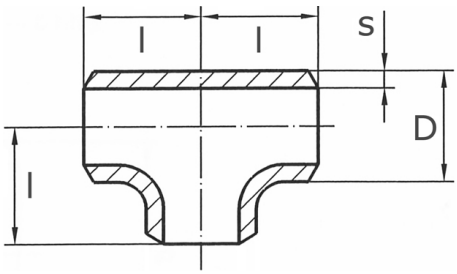

Technisches Produktblatt

D	s	L	l	Art.-Nr.
17,2	2,3	40	20	NT-017-023
21,3	2,0	50	25	NT-021-020
21,3	2,6	50	25	NT-021-026
21,3	2,9	50	25	NT-021-029
21,3	3,2	50	25	NT-021-032
21,3	4,0	50	25	NT-021-040
26,9	2,0	58	29	NT-026-020
26,9	2,3	58	29	NT-026-023
26,9	2,6	58	29	NT-026-026
26,9	2,9	58	29	NT-026-029
26,9	3,2	58	29	NT-026-032
26,9	4,0	58	29	NT-026-040
33,7	2,0	76	38	NT-033-020
33,7	2,6	76	38	NT-033-026
33,7	2,9	76	38	NT-033-029
33,7	3,2	76	38	NT-033-032
33,7	3,6	76	38	NT-033-036
33,7	4,5	76	38	NT-033-045
42,4	2,0	96	48	NT-042-020
42,4	2,6	96	48	NT-042-026
42,4	2,9	96	48	NT-042-029
42,4	3,6	96	48	NT-042-036
42,4	5,0	96	48	NT-042-050
48,3	2,0	114	57	NT-048-020
48,3	2,6	114	57	NT-048-026
48,3	2,9	114	57	NT-048-029
48,3	3,6	114	57	NT-048-036
48,3	5,0	114	57	NT-048-050
60,3	2,0	128	64	NT-060-020
60,3	2,9	128	64	NT-060-029
60,3	4,0	128	64	NT-060-040
60,3	4,5	128	64	NT-060-045
60,3	5,6	128	64	NT-060-056
76,1	2,9	152	76	NT-076-029
76,1	4,0	152	76	NT-076-040
76,1	5,6	152	76	NT-076-056
88,9	3,2	172	86	NT-088-032

D	s	L	l	Art.-Nr.
88,9	5,6	172	86	NT-088-056
114,3	2,6	210	105	NT-114-026
114,3	3,6	210	105	NT-114-036
114,3	6,3	210	105	NT-114-063
139,7	4,0	248	124	NT-139-040
139,7	6,3	248	124	NT-139-063
168,3	4,5	286	143	NT-168-045
168,3	7,1	286	143	NT-168-071
219,1	6,3	356	178	NT-219-063
219,1	8,2	356	178	NT-219-082
273,0	6,3	432	216	NT-273-063
323,9	7,1	508	254	NT-323-071

Verfügbare Werkstoffe: 1.4541, 1.4571

Schweißfittings › T- X- Y- Stücke › nahtlos

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

T-Stücke mit gleichem Abzweig

EN 10253-4 (alt DIN 2615)

Ausführung

Bauart A (gleiche Wanddicke am Schweißende und Formstückkörper)
S (seamless) - aus nahtlosem Rohr
kaltumgeformt (gepresst bzw. gezogen)
lösungsglüht
Oberfläche gebeizt
Werkstoffe: 1.4541, 1.4571
Attest gem. EN 10204/3.1
AD 2000 W2/W10, VDTÜV 1252

Toleranzen

Grenzmaße für die Wanddicke [s]

-12 % / +15 %

Grenzmaße für den Durchmesser [D]

+/- 1,0 % oder +/- 0,5 mm, es gilt der jeweils höhere Wert (EN Toleranzklasse D2)

Grenzmaße für Baumaß [l]

≤ 219,1 = ± 2 mm
≤ 406,4 = ± 5 mm

Grenzmaße für die Formstückgeometrie [X]
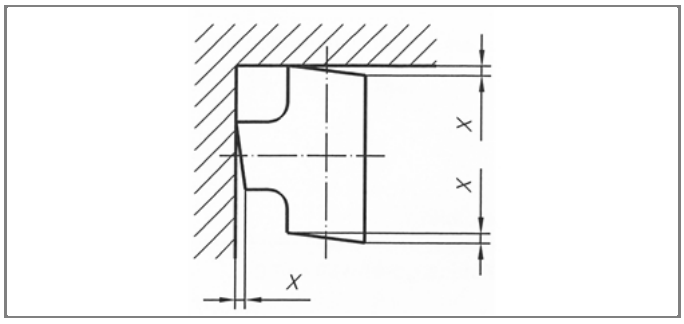
X = 1 % des Außendurchmessers oder 1 mm, es gilt der jeweils höhere Wert