


Exzenter, Sonderlänge

aus Blech gerollt

Kurzbezeichnung: RESL*

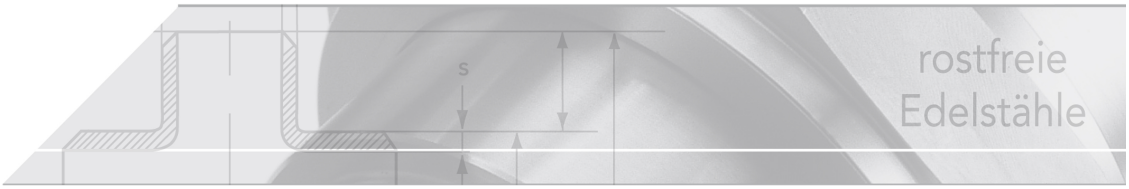


## Technisches Produktblatt

| D | D2 | s | L |
|---|---|---|---|
| 168,3 | 114,3 | 2,0 | 200 |
| 204,0 | 104,0 | 2,0 | 800 |
| 204,0 | 104,0 | 3,0 | 300 |
| 219,1 | 114,3 | 3,0 | 300 |
| 273,0 | 114,3 | 3,0 | 300 |
| 273,0 | 168,3 | 4,0 | 500 |
| 306,0 | 156,0 | 3,0 | 300 |
| 323,9 | 88,9 | 3,0 | 300 |
| 323,9 | 114,3 | 3,0 | 300 |
| 323,9 | 139,7 | 3,0 | 300 |
| 323,9 | 168,3 | 3,0 | 300 |
| 323,9 | 219,1 | 3,0 | 600 |
| 323,9 | 219,1 | 4,0 | 250 |
| 323,9 | 273,0 | 3,0 | 500 |
| 355,6 | 273,0 | 3,0 | 250 |
| 406,4 | 219,1 | 4,0 | 800 |
| 406,4 | 323,9 | 3,0 | 300 |
| 406,4 | 323,9 | 3,0 | 500 |
| 457,2 | 219,1 | 3,0 | 300 |
| 609,6 | 406,4 | 6,0 | 750 |
| 700,0 | 219,1 | 3,0 | 1000 |

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Schweißfittings › Reduzierungen › geschw., exzentrisch › Sonderausführungen › Sonderlängen

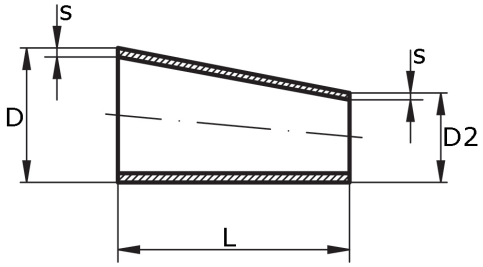*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

**Exzentrisches Reduzierstück**

aus Blech

## Durchmesser

60,3 bis 1016,0 mm

## Länge

bis 1500 mm

## Ausführung

mit 1 oder 2 Längsschweißnähten

## Werkstoffe

1.4307 - 1. 4571 - 1.4404 - 1.4539 - 1.4828 - 1.4841