


Anschweißnippel, nahtlos

[Kurzbezeichnung: ANNL*](#)


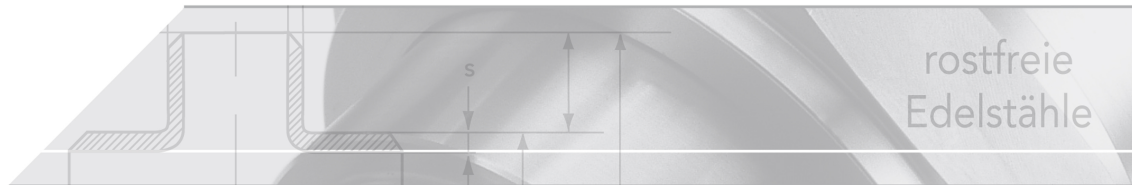
Technisches Produktblatt

R	D	L	l1	s	kg
1/8"	10,2	30	8,0	2,30	0,013
1/4"	13,5	30	11,0	2,30	0,017
3/8"	17,2	30	12,0	2,30	0,022
1/2"	21,3	35	15,0	2,65	0,036
3/4"	26,9	40	17,0	2,60	0,060
1"	33,7	40	20,0	3,25	0,107
1 1/4"	42,4	50	22,0	3,25	0,170
1 1/2"	48,3	50	22,0	3,25	0,240
2"	60,3	50	26,0	3,65	0,230
2 1/2"	76,1	60	32,0	3,65	0,400
3"	88,9	70	35,0	4,05	0,476
4"	114,3	80	42,0	4,05	0,976

Verfügbare Werkstoffe: 1.4571

Gewindefittings > Fittings > PN 10 (ECO-Line) > Nippel > Anschweißnippel > aus nahtlosem Rohr

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)



Anschweißnippel, nahtlos aus Edelstahl

Gewinde:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999

Gewindeart	Ausführung	Kurzzeichen
Innengewinde	zylindrisch	Rp
Außengewinde	kegelig	R

Anwendung:

Für Gewinderohre und Fittings, mit Dichtmittel im Gewinde dichtend.

Die im Gewinde dichtenden Verbindungen sind in verschiedenen nationalen und internationalen Normen (ISO 7/1, BS 21, DIN 2999) festgelegt.