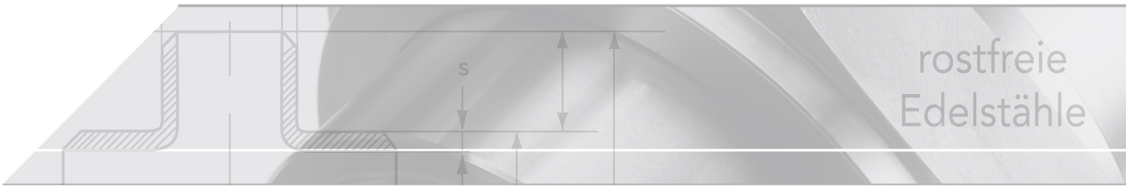

Verschraubung Ag/S flach

Kurzbezeichnung: VMVF.AS*

Dichtring aus PTFE

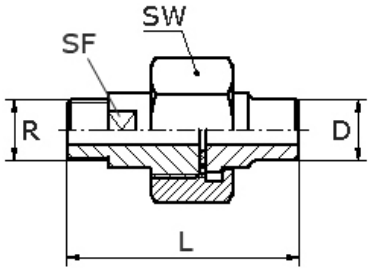

Technisches Produktblatt

DN	R	D	SW	L	SF	Art.-Nr.
8	1/4"	13,5	27	50	optional	VF-014-0AS
10	3/8"	17,2	32	54	optional	VF-038-0AS
15	1/2"	21,3	41	58	optional	VF-012-0AS
20	3/4"	26,9	50	63	optional	VF-034-0AS
25	1"	33,7	55	67	optional	VF-100-0AS
32	1 1/4"	42,4	70	77	optional	VF-114-0AS
40	1 1/2"	48,3	75	83	optional	VF-112-0AS
50	2"	60,3	90	90	optional	VF-200-0AS
65	2 1/2"	76,1	100	98	optional	VF-212-0AS

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404, 1.4571

Gewindefittings › Verschraubungen › flach dichtend › PN 50/ 100 › "Zoll"-Überwurfmutter › Ag / S

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

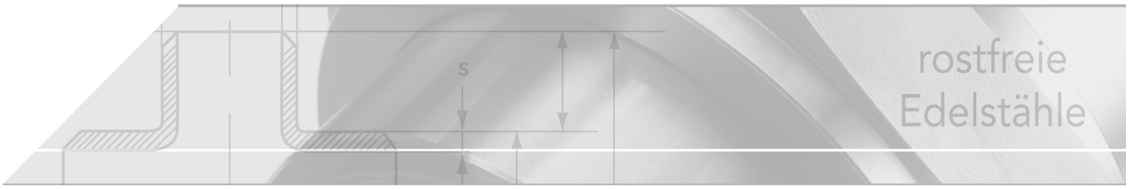

Verschraubung, Außengewinde/Schweißende

flach dichtend

Beschreibung

Whitworth-Rohrgewinde DIN 2999 (R, BSPT)

Medienberührende Teile Werkstoff Nr. 1.4571 Überwurfmutter V2A oder 1.4571

Dichtring aus PTFE

Gedrehte Ausführung aus Vollmaterial gefertigt

Schweißende am Einlegeteil

optional: Überwurfmutter in gegossener Ausführung (V4A)

optional: Schlüsselflächen gg. Aufpreis