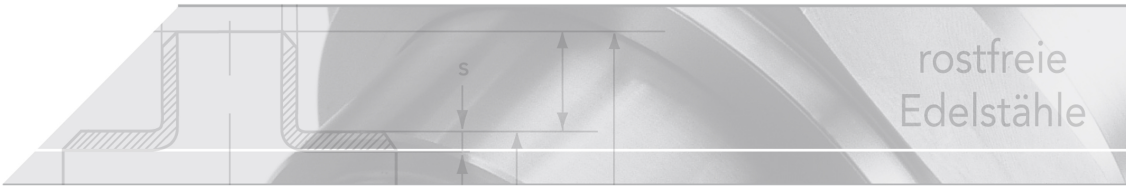

Verschraubung Ig/Ag konisch

Kurzbezeichnung: VVK.IA*

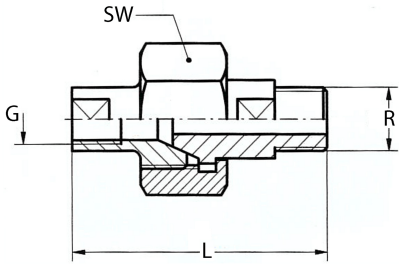

Technisches Produktblatt

R	L	D	SW	kg	Art.-Nr.
1/4"	51	18,0	27	0,100	VK-014-0IA
3/8"	54	21,3	32	0,250	VK-038-0IA
1/2"	63	27,0	40	0,259	VK-012-0IA
3/4"	70	34,1	50	0,420	VK-034-0IA
1"	79	40,1	55	0,549	VK-100-0IA
1 1/4"	85	50,0	65	0,812	VK-114-0IA
1 1/2"	90	57,0	74	0,963	VK-112-0IA
2"	100	70,0	90	1,493	VK-200-0IA
2 1/2"	113	85,3	105	2,409	VK-212-0IA

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404, 1.4571

Gewindefittings › Verschraubungen › konisch dichtend › PN 50/ 100 › "Zoll"-Überwurfmuttern › Ig / Ag

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Verschraubung IG/AG konisch

Gewinde:

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN 2999

Gewindeart	Ausführung	Kurzzeichen
Innengewinde	zylindrisch	Rp
Außengewinde	kegelig	R

Anwendung:
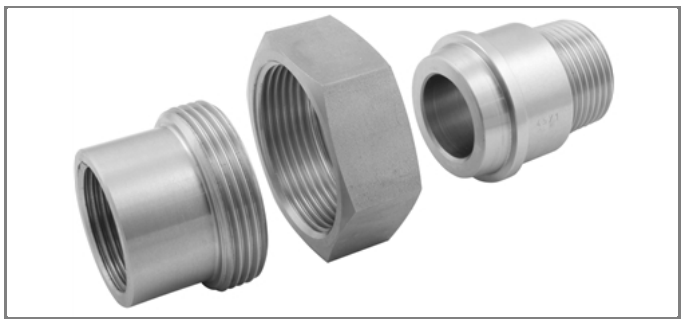
Für Gewinderohre und Fittings, mit Dichtmittel im Gewinde dichtend.
Die im Gewinde dichtenden Verbindungen sind in verschiedenen nationalen und internationalen Normen (ISO 7/1, BS 21, DIN 2999) festgelegt.