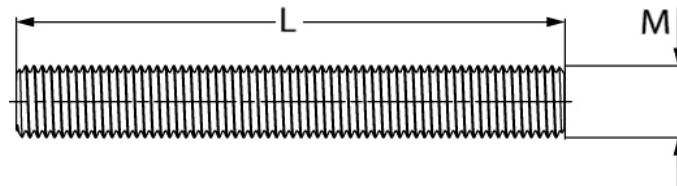


Gewindestange DIN 975

[Kurzbezeichnung: GS*](#)


Technisches Produktblatt

RG	L	kg	Art.-Nr.
M 3	1000	0,060	GS-M03-000
M 4	1000	0,091	GS-M04-000
M 5	1000	0,120	GS-M05-000
M 6	1000	0,250	GS-M06-000
M 8	1000	0,315	GS-M08-000
M10	1000	0,496	GS-M10-000
M12	1000	0,740	GS-M12-000
M14	1000	0,810	GS-M14-000
M16	1000	1,320	GS-M16-000
M18	1000	2,060	GS-M18-000
M20	1000	2,065	GS-M20-000
M24	1000	2,960	GS-M24-000
M27	1000	0,000	GS-M27-000
M30	1000	4,740	GS-M30-000

Verfügbare Werkstoffe: V2A, V4A

Montagematerial > Rohrschellen > leichte Ausführung > Gewindestangen

 *Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)



Gewindestangen

Ausführung

Gewindestangen gem. DIN 975 bzw. Gewindebolzen DIN 976-1

Form A (ohne Fase/ Kuppe)

Standardlänge 1.000 mm (weitere auf Anfrage)

metrisches Regelgewinde M3 bis M33; optional Feingewinde

Edelstahl rostfrei A2-70, A4-70