


Storz-Blindkupplung mit Kette

[Kurzbezeichnung: SKBK*](#)


Technisches Produktblatt



Material	Size	KA	DW	kg	Art.-Nr.
Edelstahl	25-D	31	Viton	0,232	SKBK-025-4
Edelstahl	32	44	NBR	0,000	SKBK-032-4
Edelstahl	38	51	Viton	0,506	SKBK-038-4
Edelstahl	45	59	Viton	0,000	SKBK-045-4
Edelstahl	52-C	66	Viton	0,895	SKBK-052-4
Edelstahl	65	81	Viton	1,201	SKBK-065-4
Edelstahl	75-B	89	Viton	1,340	SKBK-075-4
Edelstahl	100	115	Viton	2,652	SKBK-100-4
Edelstahl	110-A	133	Viton	3,565	SKBK-110-4
Edelstahl	125	148	Viton	0,000	SKBK-125-4
Edelstahl	150	160	Viton	6,208	SKBK-150-4
Edelstahl	205	220	Viton	0,000	SKBK-205-4
Edelstahl	250	278	Viton	0,000	SKBK-250-4
Aluminium	25-D	31	NBR	0,096	SKBK-025-A
Aluminium	32	44	NBR	0,000	SKBK-032-A
Aluminium	38	51	NBR	0,000	SKBK-038-A
Aluminium	45	59	NBR	0,000	SKBK-045-A
Aluminium	52-C	66	NBR	0,324	SKBK-052-A
Aluminium	65	81	NBR	0,485	SKBK-065-A
Aluminium	75-B	89	NBR	0,549	SKBK-075-A
Aluminium	90	105	NBR	0,000	SKBK-090-A
Aluminium	100	115	NBR	0,975	SKBK-100-A
Aluminium	110-A	133	NBR	1,252	SKBK-110-A
Aluminium	125	148	NBR	1,680	SKBK-125-A
Aluminium	150	160	NBR	2,099	SKBK-150-A
Aluminium	205	220	NBR	0,000	SKBK-205-A
Aluminium	250	278	NBR	0,000	SKBK-250-A
Messing	25-D	31	NBR	0,000	SKBK-025-M
Messing	32	44	NBR	0,000	SKBK-032-M
Messing	38	51	NBR	0,000	SKBK-038-M
Messing	45	59	NBR	0,000	SKBK-045-M
Messing	52-C	66	NBR	0,910	SKBK-052-M
Messing	65	81	NBR	0,000	SKBK-065-M
Messing	75-B	89	NBR	1,370	SKBK-075-M
Messing	100	115	NBR	0,000	SKBK-100-M
Messing	110-A	133	NBR	3,694	SKBK-110-M
Messing	125	148	NBR	0,000	SKBK-125-M

Material	Size	KA	DW	kg	Art.-Nr.
Messing	150	160	NBR	0,000	SKBK-150-M
Messing	205	220	NBR	0,000	SKBK-205-M
Messing	250	278	NBR	0,000	SKBK-250-M

Verfügbare Werkstoffe: Aluminium, V4A

Systeme > Schnellkupplungen > Storz > Blindkupplung mit Kette

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)

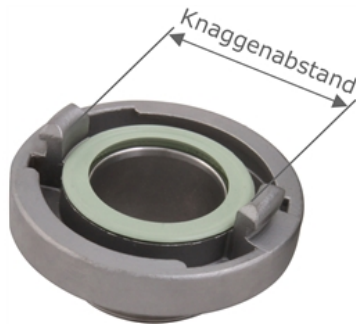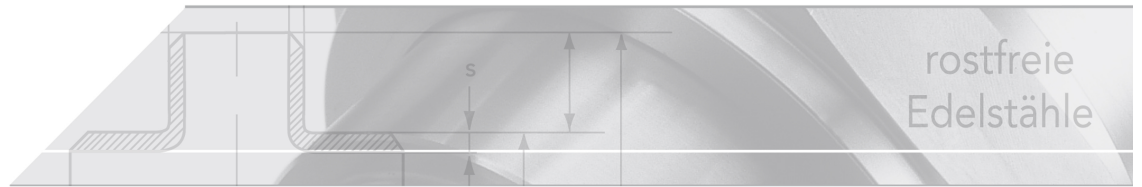

Storz-Blindkupplung mit Kette

- Druckbereich: bis 16 bar
- optional mit drehbarem Gewindestutzen
- optional mit Verriegelung
- Edelstahlausführung Werkstoff-Nr. 1.4581 (V4A)

Dichtungen

Material	Farbe	Temperaturbereich
Nitril-Kautschuk (NBR)*	weiß / schwarz	-40°C bis +110°C
Silikon	transparent	-60°C bis +180°C
Viton**	grün	-15°C bis +200°C
EPDM	schwarz	-35°C bis +130°C

(*)= Standard bei Alu- u. Messingkupplungen; (**)= Standard bei Edelstahlkupplungen

Baugrößenbestimmung

Knaggenabstand	Storz Größe
31 mm	25-D
66 mm	52-C
89 mm	75-B
133 mm	110-A

