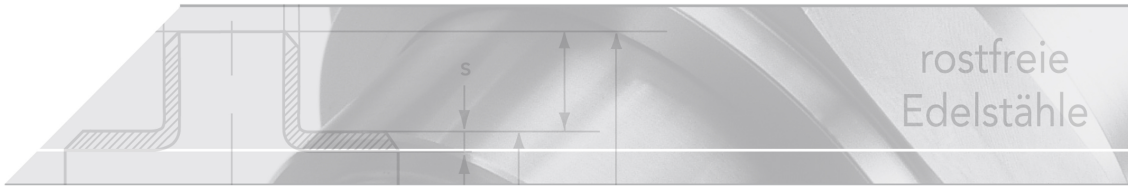

palce TC-hrdlo

zkratka označení: BPE*

Low Sulphur



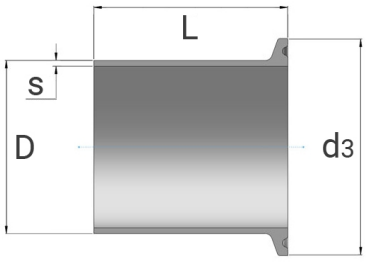

technický list výrobku

DN	d3	D	s	L	Ausf	kg	Art.-Nr.
1/4"	25	6,35	0,89	44,5	SF3	0,020	TCST-006-N-BPE-SF3
3/8"	25	9,52	0,89	44,5	SF3	0,020	TCST-009-N-BPE-SF3
1/2"	25	12,70	1,65	44,5	SF3	0,030	TCST-012-N-BPE-SF3
3/4"	25	19,05	1,65	44,5	SF3	0,036	TCST-019-N-BPE-SF3
1"	50,5	25,40	1,65	44,5	SF3	0,100	TCST-025-N-BPE-SF3
1 1/2"	50,5	38,10	1,65	44,5	SF3	0,090	TCST-038-N-BPE-SF3
2"	64	50,80	1,65	57,1	SF3	0,150	TCST-050-N-BPE-SF3
2 1/2"	77,5	63,50	1,65	57,1	SF3	0,190	TCST-063-N-BPE-SF3
3"	91	76,20	1,65	57,1	SF3	0,240	TCST-076-N-BPE-SF3
4"	119	101,60	2,11	57,1	SF3	0,400	TCST-101-N-BPE-SF3
6"	167	152,40	2,77	76,2	SF3	1,073	TCST-152-N-BPE-SF3

available material: na poptávku

Systémy › spojky clamp › svěrná hrdla › palce

Přípojky svorkovnice DIN 32676

Oblasti použití

Svěrné spoje osvědčené řadu let v Evropě a Zámoří mohou
být používány především pro kapalná média, např. mléko, pivo, víno, ovocné šťávy
a podobně. Upřednostňované oblasti použití potravinářský, nápojový,
chemický, farmaceutický a kosmetický průmysl a dále biotechnika, filtrační technika a
technologie úpravy vody.

Montáž

Při montáži nasaďte upínací těsnění na jedno z obou opěrných hrdel
tak, aby vnější okraj těsnění dosedal po obvodu příruby svěrného hrdla.
Potom nasaďte na těsnění druhé opěrné hrdlo. Upínací hrdlo a těsnění
jsou tak vzájemně pevně koaxiálně vystředěny. Následně instalujte spony kolem
přírub svěrného hrdla a uzavřete je (volitelně bezpečnostním uzávěrem).
Přitom dojde k takové deformaci těsnění, jejímž následkem vznikne hladký přechod bez mrtvého
prostoru a zároveň těsný spoj.