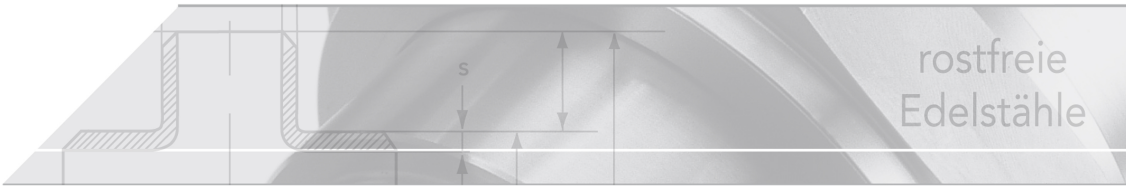

svěrný průzor, zatavený

zkratka označení: TCSG*

for Sanitary clamp fitting





technický list výrobku

d3	D	d	H	bar	Art.-Nr.
34	21,0	12,0	7	25	TCSG-034-6
50,5	41,0	25,0	10	16	TCSG-050-6
64	52,0	30,0	10	16	TCSG-064-6
77,5	69,0	35,0	10	10	TCSG-077-6
91	76,0	40,0	10	10	TCSG-091-6
106	90,0	50,0	10	10	TCSG-106-6
119	100,0	55,0	12	10	TCSG-119-6
183	160,0	80,0	16	6	TCSG-183-6

dostupné jakosti: na poptávku

Systémy › spojky clamp › další hrdla… › průzor

Přípojky svorkovnice DIN 32676

Oblasti použití

Svěrné spoje osvědčené řadu let v Evropě a Zámoří mohou
být používány především pro kapalná média, např. mléko, pivo, víno, ovocné šťávy
a podobně. Upřednostňované oblasti použití potravinářský, nápojový,
chemický, farmaceutický a kosmetický průmysl a dále biotechnika, filtrační technika a
technologie úpravy vody.

Montáž
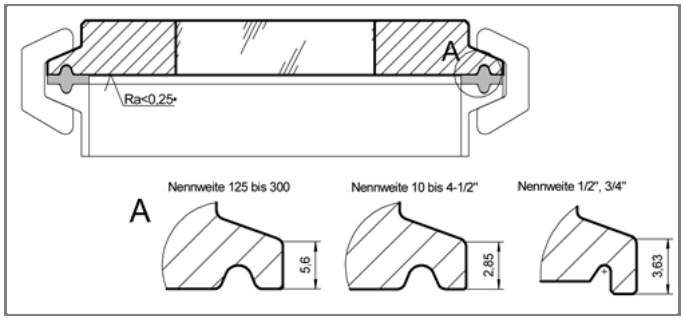
Při montáži nasaďte upínací těsnění na jedno z obou opěrných hrdel
tak, aby vnější okraj těsnění dosedal po obvodu příruby svěrného hrdla.
Potom nasaďte na těsnění druhé opěrné hrdlo. Upínací hrdlo a těsnění
jsou tak vzájemně pevně koaxiálně vystředěny. Následně instalujte spony kolem
přírub svěrného hrdla a uzavřete je (volitelně bezpečnostním uzávěrem).
Přitom dojde k takové deformaci těsnění, jejímž následkem vznikne hladký přechod bez mrtvého
prostoru a zároveň těsný spoj.