kulový kohout TC, třídílný

zkratka označení: TCK3*

se svěrnou přípojkou
dle DIN 32676
plně průchozí

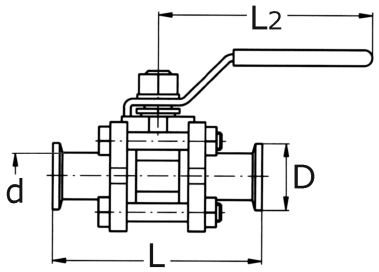

technický list výrobku

Typ	DN	D	d	L	L2	Art.-Nr.
ORK3	10	34,0	10,0	157	105	TCK3-010-DIN
ORK3	16	34,0	16,0	160	125	TCK3-016-DIN
ORK3	20	34,0	20,0	164	130	TCK3-020-DIN
ORK3	26	50,5	26,0	182	140	TCK3-026-DIN
ORK3	32	50,5	32,0	187	140	TCK3-032-DIN
ORK3	38	50,5	38,0	207	190	TCK3-038-DIN
ORK3	50	64,0	50,0	216	190	TCK3-050-DIN
ORK3-I	15	50,5	15,0	167	134	TCK3-015-ISO
ORK3-I	20	50,5	20,0	175	134	TCK3-020-ISO
ORK3-I	25	50,5	25,0	183	134	TCK3-025-ISO
ORK3-I	32	64,0	32,0	192	134	TCK3-032-ISO
ORK3-I	40	64,0	38,0	208	195	TCK3-040-ISO
ORK3-I	50	77,5	50,8	232	195	TCK3-050-ISO
K3	65	91,0	65,0	246	275	TCK3-065-ISO
K3	80	106,0	80,0	276	280	TCK3-080-ISO
K3	100	130,0	100,0	326	315	TCK3-100-ISO

dostupné jakosti: na poptávku

Systémy › spojky clamp › kulové kohouty

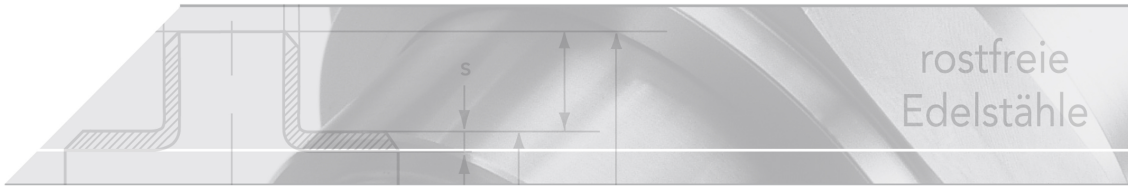

TC-ball valve, 3-piece

for the food industry

Materials
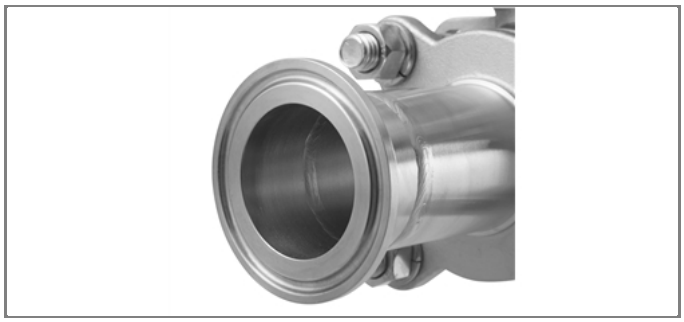
V2A	V4A
AISI 304/ 304L - 1.4301/ 1.4306, 1.4307	AISI 316L - 1.4404