uzavírací šoupátka

zkratka označení: FLAS*

s přírubovými konci PN16

stavební délka dle DIN 3202



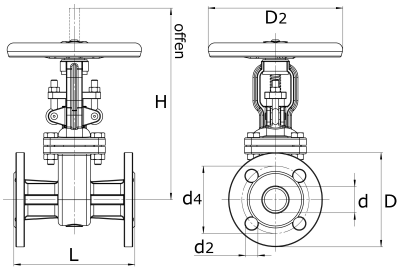

technický list výrobku

DN	Zoll	L	D2	H	d	D	d4	k	d2	Anz	kg	Art.-Nr.
15	1/2"	F4 L=115	120	182	15	95	45	65	14	4	0,000	FLAS-012-F4
15	1/2"	F1 L=130	120	183	15	95	45	65	14	4	3,590	FLAS-012-F1
20	3/4"	F1 L=150	120	190	20	105	58	75	14	4	4,369	FLAS-034-F1
20	3/4"	F4 L=120	120	195	20	105	58	75	14	4	0,000	FLAS-034-F4
25	1"	F1 L=160	120	210	25	115	68	85	14	4	5,446	FLAS-100-F1
25	1"	F4 L=125	120	237	25	115	68	85	14	4	5,100	FLAS-100-F4
32	1 1/4"	F1 L=180	200	270	32	140	78	100	18	4	8,900	FLAS-114-F1
32	1 1/4"	F4 L=130	200	294	32	140	78	100	18	4	0,000	FLAS-114-F4
40	1 1/2"	F1 L=200	200	270	40	150	88	110	18	4	9,626	FLAS-112-F1
40	1 1/2"	F4 L=140	200	294	40	150	88	110	18	4	0,000	FLAS-112-F4
50	2"	F1 L=230	200	320	50	165	102	125	18	4	12,428	FLAS-200-F1
50	2"	F4 L=150	200	335	50	165	102	125	18	4	15,500	FLAS-200-F4
65	2 1/2"	F4 L=170	200	355	65	185	122	145	18	4	0,000	FLAS-212-F4
65	2 1/2"	F1 L=290	200	375	65	185	122	145	18	4	16,720	FLAS-212-F1
80	3"	F1 L=310	250	445	80	200	138	160	18	8	23,160	FLAS-300-F1
80	3"	F4 L=180	250	454	80	200	138	160	18	8	0,000	FLAS-300-F4
100	4"	F4 L=190	250	500	100	220	158	180	18	8	0,000	FLAS-400-F4
100	4"	F1 L=350	250	523	100	220	158	180	18	8	31,460	FLAS-400-F1
125	5"	F1 L=400	300	606	125	250	188	210	18	8	49,000	FLAS-500-F1
125	5"	F4 L=200	300	609	125	250	188	210	18	8	0,000	FLAS-500-F4
150	6"	F1 L=480	300	710	150	285	212	240	22	8	61,000	FLAS-600-F1
150	6"	F4 L=210	300	792	150	285	212	240	22	8	0,000	FLAS-600-F4
200	8"	F1 L=600	350	910	200	340	268	295	22	12	100,000	FLAS-800-F1
200	8"	F4 L=230	350	998	200	340	268	295	22	12	80,000	FLAS-800-F4
250	10"	F1 L=730	400	1117	250	405	320	355	26	12	0,000	FLAS-A00-F1
250	10"	F4 L=250	400	1257	250	405	320	355	26	12	0,000	FLAS-A00-F4
300	12"	F1 L=850	400	1324	300	460	378	410	26	12	0,000	FLAS-B00-F1
300	12"	F4 L=270	400	1507	300	460	378	410	26	12	0,000	FLAS-B00-F4

dostupné jakosti: V4A

Armatury › uzavírací šoupátka › šoupátko s přírub. konci



Kusovník

Č	Označení	Materiál
1.	Pouzdro*	V4A
2.	Víko krytu	V4A
3.	Klapka	V4A
4.	Těsnění skříně	PTFE
5.	Ucpávka (3x)	PTFE
6.	Kluzné pouzdro	PTFE
7.	Tlačný prvek	V4A
8.	Vřeteno	V4A
9.	Trapézová matice	Bronze
10.	kluzný kroužek	Bronze
11.	Ruční kolečko	Grauguß (rot lackiert)
12.	matice	V2A
13.	Upínací šroub	V2A
14.	matice	V2A
15.	hranná.-matice	V2A
16.	matice	V2A

* = konce příruby podle DIN 2633

Koeficient průtoku

DN	Cv-Hodnota
15	26
20	50
25	80
40	300
50	360
65	630
80	1150
100	2510
125	3000
150	4150
200	5250
250	6700
300	9925

Srovnání délky konstrukcí podle DIN 3202

DN	F1	F4
15	130	115
20	150	120
25	160	125
32	180	130
40	200	140
50	230	150
65	290	170
80	310	180
100	350	190
125	400	200
150	480	210
200	600	230
250	730	250
300	850	270


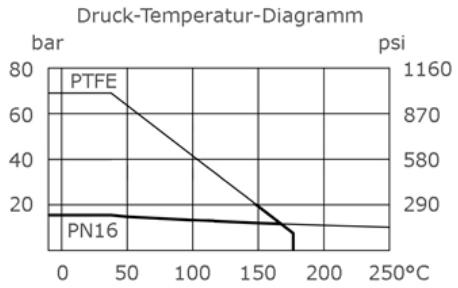
available as 3D-Model