V-Flansch PN 25 mit Feder

Kurzbezeichnung: FL.F25*

DIN 2634/ 2512

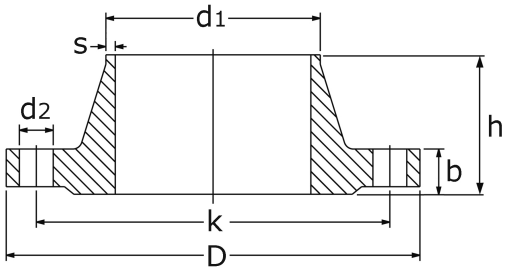

Technisches Produktblatt

DN	d1	D	b	k	h	s	d2	M	kg	Art.-Nr.
200	219,1	360	30	310	80	6,3	26	12x M24	0,000	FL-219-F25

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Flansche › Vorschweißflansche › weitere Dichtflächen › Nut und Feder › DIN 2512 › PN 25 › mit Feder

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

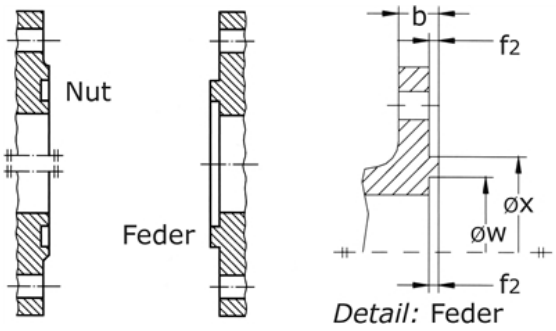

Vorschweißflansche PN 25 gem. DIN 2634
(Maße für DN < 200 siehe PN 40)

Dichtfläche mit Feder
gem. DIN 2512 Form F

Maßtabelle

DN	Øw	Øx	f2
200	239	259	4,5
250	292	312	4,5
300	343	363	4,5
350	395	421	5,0
400	447	473	5,0
500	549	575	5,0
600	649	675	5,0
700	751	777	5,0
800	856	882	5,0
900	961	987	5,0
1000	1062	1092	6,0

Alle Maße in mm

Maßvergleich DIN 2512 und EN 1092-1

Die Nuten bzw. Federn nach DIN EN 1092-1 (Form D bzw. Form C) sind in den Baumaßen tiefer bzw. höher ausgelegt als nach DIN 2512, Ausgabe 1975.

Dichtung
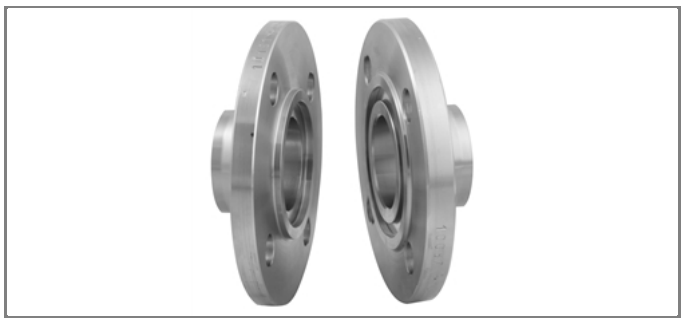
Als statische Dichtung für Flansche mit Feder und Nut kommen Flachdichtungen nach DIN 2691 u.a. in den Hochdruck-Qualitäten Graphit, Elastomere und Kunststoff zum Einsatz.