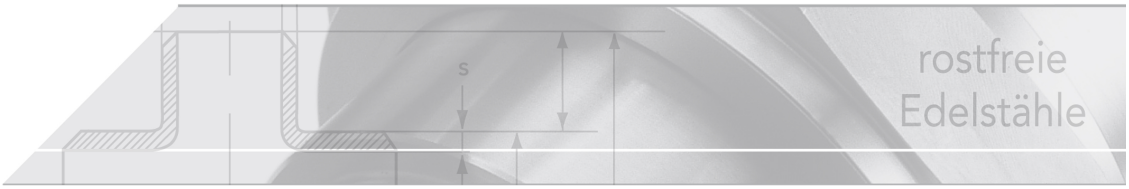

F-kus

zkratka označení: FFS*

jednostranná
přírubová přípojka



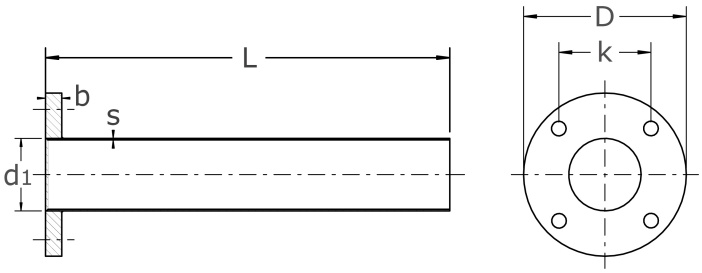

technický list výrobku

DN	d1	s	L	b	D	k	Flansch	Art.-Nr.
50	60,3	2,0	200	18	165	125	DIN 2576 PN 10	FFFS-050-4
65	76,1	2,0	200	18	185	145	DIN 2576 PN 10	FFFS-065-4
80	88,9	2,0	200	20	200	160	DIN(PN10)/ EN(PN16	FFFS-080-4
100	114,3	2,6	250	20	220	180	DIN 2576 PN 10	FFFS-100-4
125	139,7	2,6	250	22	250	210	DIN(PN10)/ EN(PN16	FFFS-125-4
150	168,3	2,6	300	22	285	240	DIN 2576 PN 10	FFFS-150-4
200	219,1	3,0	300	24	340	295	DIN(PN10)/ EN(PN10	FFFS-200-4
250	273,0	3,0	400	26	395	350	DIN(PN10)/ EN(PN10	FFFS-250-4
300	323,9	3,0	400	24	445	400	DIN(PN10)/ EN(PN10	FFFS-300-4
350	355,6	3,0	500	28	505	460	DIN 2576 PN 10	FFFS-350-4
400	406,4	3,0	500	32	565	515	DIN 2576 PN 10	FFFS-400-4
450	457,2	3,0	500	38	615	565	DIN 2576 PN 10	FFFS-450-4
500	508,0	4,0	500	38	670	620	DIN 2576 PN 10	FFFS-500-4
600	610,0	4,0	500	42	780	725	DIN 2576 PN 10	FFFS-600-4

dostupné jakosti: 1.4571

Příruby › přírub. tvarovky › F-kusy

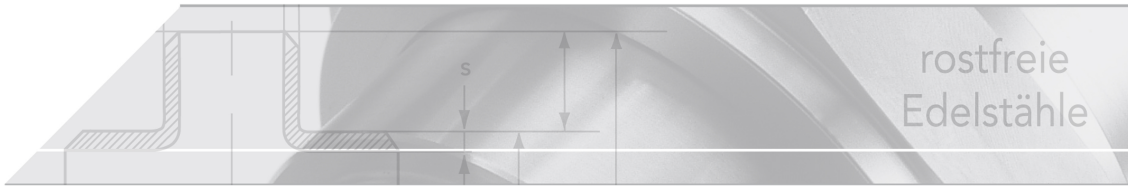

Tvarovka F

Nerezová konstrukce svařovaná v ochranné atmosféře, mořená v ponorné lázni a pasivovaná.
Složení: koleno 90° a dvě ploché příruby.

Normovaný díl pro potrubí

k připojení dvou přírubových kusů trubek v pravém úhlu.
Dimenzování pro jmenovitý tlak PN 10.
Příruby vrtané jako plochá příruba dle DIN 2576.

Rozsah rozměrů

DN 15 až DN 1000

Zvláštní provedení na poptávku

- Změny přírub možné dle instalačních poměrů
- Jmenovitý tlak PN 16/ PN 25
- Konstrukční délka "L" variabilní