


N-kus

[zkratka označení: FFNS*](#)

90° koleno

oboustranná přírubová přípojka

Základová deska

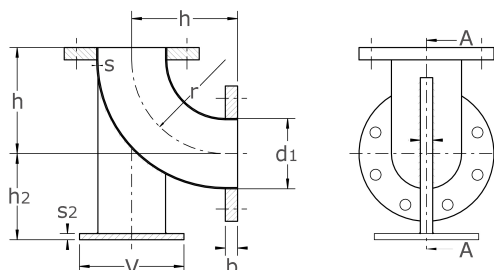


technický list výrobku

DN	d1	s	r	DIN	b	h	h2	s2	V	kg	Art.-Nr.
50	60,3	2,0	135,0	red. Blatt	10	135,0	145,0	5,0	120	5,340	FFNS-050X20-1
80	88,9	2,0	114,5	2576	20	114,5	119,5	5,0	160	0,000	FFNS-080X20-4
100	114,3	2,0	152,0	2576	20	152,0	157,0	5,0	180	11,560	FFNS-100X20-1
125	139,7	2,0	190,5	2576	22	190,5	195,5	5,0	210	0,000	FFNS-125X20-4
125	139,7	2,0	190,5	red. Blatt	12	190,5	195,5	5,0	210	0,000	FFNS-125X20-4
150	168,3	2,0	229,0	2576	22	229,0	234,0	5,0	240	0,000	FFNS-150X20-2
200	219,1	2,0	305,0	2576	24	305,0	310,0	5,0	295	0,000	FFNS-200X20-2
200	219,1	2,0	305,0	2576	24	305,0	310,0	5,0	295	0,000	FFNS-200X20-4

dostupné jakosti: na poptávku

Příruby > přírub. tvarovky > N-kusy

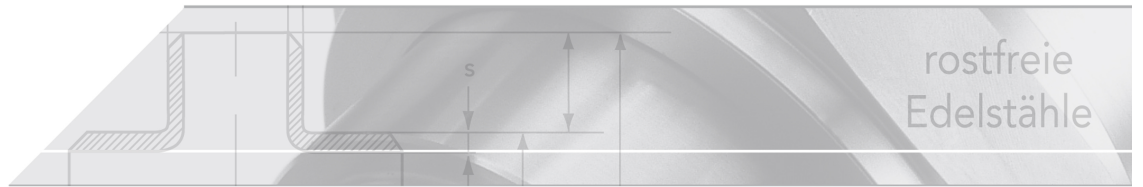**N-Stück**

Edelstahlkonstruktion unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.
Bestehend aus einem Bogen 90° mit Bodenabstützung sowie zwei Flachflanschen.

Normteil für Rohrleitung

zur Verbindung von zwei Flanschrohrstücken im rechten Winkel.
Auslegung für Nenndruck PN 10.
Flansche als Flachflansch nach DIN 2576 gebohrt.

Rozměrový rozsah

DN 15 až DN 1000

Opěra dna

přivařeno k oblouku jako pásovina s kvadratickou patní deskou.
V případě zakázky uveďte rozměr "h2" (výška nad podlahou).

zvláštní vybavení na vyžádání

- změny příruby možné v souladu s instalačními poměry
- Jmenovitý tlak PN 16/ PN 25

