
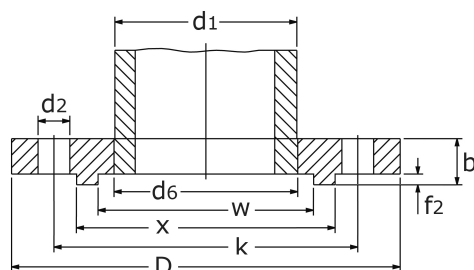


plochá příruba PN 16 s perem

[zkratka označení: GF.C16*](#)

EN 1092-1 typ 01/C




technický list výrobku

DN	d1	D	k	d2	M	d6	b	f2	w	x	kg	Art.-Nr.
50	60,3	165	125	18	4 x M16	61,5	20	4,5	73	87	2,780	GF-060-C16
65	76,1	185	145	18	8 x M16	77,5	20	4,5	95	109	3,220	GF-076-C16
80	88,9	200	160	18	8 x M16	90,5	20	4,5	106	120	3,670	GF-088-C16
100	114,3	220	180	18	8 x M16	116,0	20	5,0	129	149	3,818	GF-114-C16
125	139,7	250	210	18	8 x M16	141,5	22	5,0	155	175	0,000	GF-139-C16
150	168,3	285	240	22	8 x M20	170,5	24	5,0	183	203	7,280	GF-168-C16
200	219,1	340	295	22	12x M20	221,5	26	5,0	239	259	9,920	GF-219-C16
250	273,0	405	355	26	12x M24	276,5	29	5,0	292	312	0,000	GF-273-C16
300	323,9	460	410	26	12x M24	327,5	32	5,0	343	363	0,000	GF-323-C16
350	355,6	520	470	26	16x M24	359,0	35	5,5	395	421	0,000	GF-355-C16
400	406,4	580	525	30	16x M27	411,0	38	5,5	447	473	0,000	GF-406-C16
450	457,2	640	585	30	20x M27	462,0	42	5,5	497	523	0,000	GF-457-C16
500	508,0	715	650	33	20x M30	513,5	46	5,5	549	575	0,000	GF-508-C16
600	610,0	840	770	36	20x M33	616,5	55	5,5	649	675	0,000	GF-610-C16

dostupné jakosti: 1.4571

Příruby > hladké příruby > DIN / EN > další těsnicí plochy > pero a drážka > EN 1092-1 > PN 16 > s perem



Galtter Flansch - PN 16 gem. EN 1092-1 Typ 01 mit Feder

(Maße für DN < 50 siehe PN 40)

Pružina podle EN-1092-1 Form C

Tolerance +0,5/0 mm

porovnání norem

Drážky nebo pružiny podle DIN EN 1092-1 jsou konstruovány v rozměrech menších nebo větších než je uvedeno v DIN 2512.