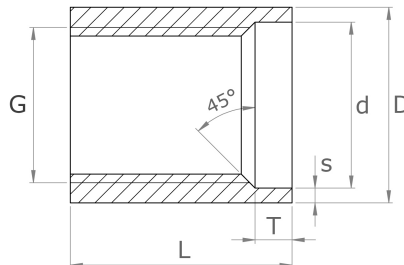


Schweißmuffe
[Kurzbezeichnung: ORMU*](#)

einseitig ausgedreht
auf 2,0 mm Wandstärke
ohne Fase, 5,0 mm tief


Technisches Produktblatt

| G | L | D | d | s | T | kg | Art.-Nr. |
|--------|----|------|------|-----|---|-------|----------------|
| 1/4" | 25 | 18,5 | 14,5 | 2,0 | 5 | 0,026 | ORMU-014-000-N |
| 3/8" | 26 | 21,5 | 17,5 | 2,0 | 5 | 0,030 | ORMU-038-000-N |
| 1/2" | 34 | 26,5 | 22,5 | 2,0 | 5 | 0,060 | ORMU-012-000-N |
| 3/4" | 36 | 32,0 | 28,0 | 2,0 | 5 | 0,089 | ORMU-034-000-N |
| 1" | 43 | 39,5 | 35,5 | 2,0 | 5 | 0,139 | ORMU-100-000-N |
| 1 1/4" | 48 | 48,3 | 44,3 | 2,0 | 5 | 0,183 | ORMU-114-000-N |
| 1 1/2" | 48 | 54,5 | 50,5 | 2,0 | 5 | 0,225 | ORMU-112-000-N |
| 2" | 56 | 66,3 | 62,3 | 2,0 | 5 | 0,341 | ORMU-200-000-N |
| 2 1/2" | 65 | 82,0 | 78,0 | 2,0 | 5 | 0,000 | ORMU-212-000-N |
| 3" | 71 | 95,0 | 91,0 | 2,0 | 5 | 0,675 | ORMU-300-000-N |

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404, 1.4571

Gewindefittings > Fittings > PN 10 (ECO-Line) > Muffen > Sonderausführungen > Orbitale > zum Anschweißen

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)