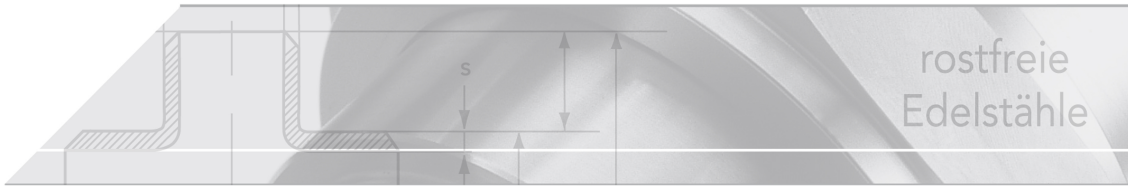

jednokloubová svorka, typ S

zkratka označení: TCKL.S*

s křídlatou maticí

masivní provedení



technický list výrobku

DN	DIN-DN	ISO-DN	ASME	d	d3	max	kg	Art.-Nr.
10	10-20	-	-	37	34	15 bar	0,170	TCKL-S010-1
25	25-40	15-25	1"-1,5"	53	50,5	15 bar	0,183	TCKL-S025-1
50	50	32-40	2"	67	64	15 bar	0,222	TCKL-S050-1
2,5"	-	50	2,5"	80	77,5	15 bar	0,350	TCKL-S060-1
65	65	65	3"	94	91	15 bar	0,420	TCKL-S065-1
80	80	80	-	109	106	10 bar	0,440	TCKL-S080-1
100	100	-	4"	122	119	5 bar	0,510	TCKL-S100-1
4,5"	-	100	4,5"	134	130	5 bar	0,600	TCKL-S114-1
150	150	150	6,6"	186	183	5 bar	0,882	TCKL-S150-1

dostupné jakosti: V2A

Systémy › spojky clamp › další… › typ S

Upínací spojky Tri-Clamp DIN 32676

Oblasti použití

Spojky Tri-Clamp jsou používány všude tam, kde záleží na rychlé montáži a demontáži v úzkých místech nebo v případech, kdy jsou běžné přírubové spoje pomocí šroubů a matic příliš těžké nebo příliš drahé.

Tyickými oblastmi použití jsou odvody spalin v motorech;

nádrže, filtry, čerpadla a armatury v konstrukci potravinářských, farmaceutických a chemických zařízení.

Montáž

Při montáži nasaďte upínací těsnění na jedno z obou opěrných hrdel tak, aby vnější okraj těsnění dosedal po obvodu příruby svěrného hrdla.

Potom nasaďte na těsnění druhé opěrné hrdlo. Upínací hrdlo a těsnění jsou tak vzájemně pevně koaxiálně vystředěny. Následně instalujte spony kolem přírub svěrného hrdla a uzavřete je (volitelně bezpečnostním uzávěrem).

Přitom dojde k takové deformaci těsnění, jejímž následkem vznikne hladký přechod bez mrtvého prostoru a zároveň těsný spoj.
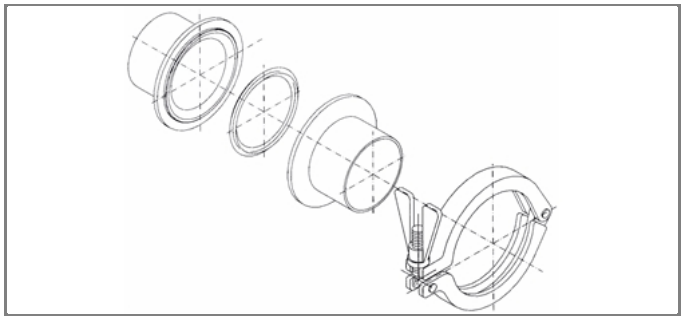
Uvedený tlakový stupeň odpovídá maximálnímu provoznímu tlaku při 150 °C.