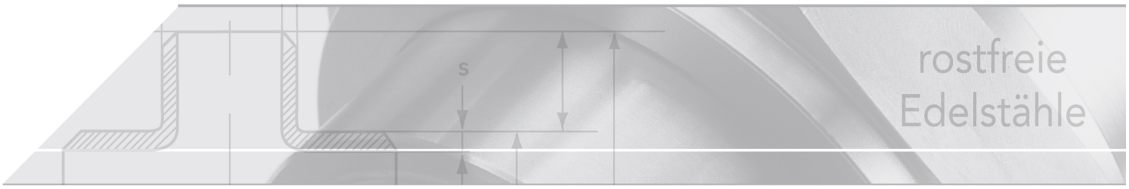

Verschraubung Ig/Ag flach

Kurzbezeichnung: LR131U*

Dichtring aus PTFE

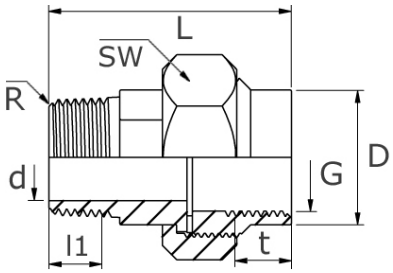

Technisches Produktblatt

R	L	l1	t	D	d	SW	Mutter	PN	kg	Art.-Nr.
1/8"	42	9	10	17,0	5,0	27	M22x1,5	100	0,090	VFIA-018LR131U
1/4"	42	12	13	17,0	7,5	27	M22x1,5	100	0,080	VFIA-014LR131U
3/8"	49	14	14	24,5	11,0	30	M26x1,5	100	0,110	VFIA-038LR131U
1/2"	56	17	16	24,5	14,0	36	M30x1,5	100	0,170	VFIA-012LR131U
3/4"	63	18	28	31,0	19,0	42	M38x1,5	100	0,260	VFIA-034LR131U
1"	69	20	22	38,0	24,0	50	M45x2	100	0,390	VFIA-100LR131U
1 1/4"	74	21	24	47,0	30,0	60	M54x2	64	0,590	VFIA-114LR131U
1 1/2"	80	22	25	54,0	38,0	67	M62x2	64	0,730	VFIA-112LR131U
2"	88	23	26	66,5	49,0	86	M75x2	64	1,300	VFIA-200LR131U
2 1/2"	101	25	28	98,0	65,0	110	3 1/2"	40	3,570	VFIA-212LR131U
3"	101	33	30	98,0	76,0	128	4"	40	2,910	VFIA-300LR131U

Verfügbare Werkstoffe: 1.4404

Gewindefittings › Verschraubungen › flach dichtend › PN 50/ 100 › LR-131 U

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

Kupplung
LR-131 U

- Innengewinde / Außengewinde
- flach dichtend, inkl. Dichtring aus PTFE
- zylindrisches Innengewinde nach ISO 228-1 G; optional mit NPT-Gewinde
- Außengewinde nach ISO 7/1 / EN 10226 R; optional mit NPT-Gewinde
- aus Stabstahl CNC-gefräst und gedreht
- individuell druckberechnet nach EN 13480-3
- Lagerstandard Werkstoff 1.4404/ AISI 316L
- andere Werkstoffe wie z.B. EN 1.4307, EN 1.4462, 1.4539 (904L) auf Anfrage
- Schlüsselflächen der Mutter: bis DN 1" 6-kant; ab DN 1 1/4 " 8-kant

Typenauswahl

Eigenschaft	LR-131	R-134*
Baureihe	schwer	leicht
Druckstufe	PN 100	PN 40
Baukastensystem	NEIN	JA
Gewinde der Ü-Mutter	Zoll	metrisch
Lagerstandard	JA	NEIN
Dichtung	PTFE	metallisch & PTFE*

(*) durch Einsetzen einer Dichtung wird aus einer konischen (10°-Konus) eine flachdichtende Kupplung