
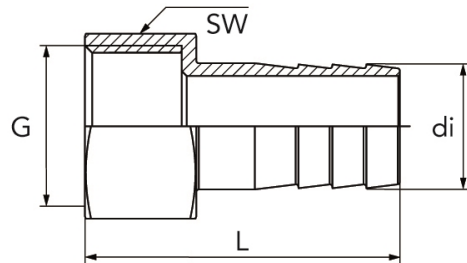


Schlauchtülle mit Innengewinde
gemäß ISO 228-1

Kurzbezeichnung: TUMU*




Technisches Produktblatt

G	L	di	SW	Art.-Nr.
1/8"	39	6,3	15	TÜMU-018X06-I
1/4"	42	9,0	19	TÜMU-014X09-I
1/4"	46	6,3	19	TÜMU-014X06-I
3/8"	53	9,5	22	TÜMU-038X09-I
3/8"	53	11,0	22	TÜMU-038X11-I
1/2"	62	12,7	27	TÜMU-012X12-I
1/2"	62	14,0	27	TÜMU-012X14-I
3/4"	63	19,0	32	TÜMU-034X19-I
3/4"	63	20,5	32	TÜMU-034X20-I
1"	66	25,4	38	TÜMU-100X25-I
1"	66	27,0	38	TÜMU-100X27-I
1 1/4"	74	31,8	50	TÜMU-114X31-I
1 1/4"	74	33,0	50	TÜMU-114X33-I
1 1/2"	87	38,1	55	TÜMU-112X38-I
1 1/2"	87	39,5	55	TÜMU-112X39-I
2"	94	50,8	67	TÜMU-200X50-I
2"	94	52,0	67	TÜMU-200X52-I

Verfügbare Werkstoffe: 1.4408

Gewindefittings > Fittings > PN 16/ 20 (ISO 4144) > Tüllen > mit Muffenanschluss

*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)

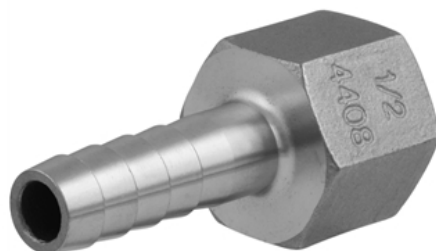

Schlauchtülle

- > gegossene Ausführung
- > Werkstoff AISI 316/ 1.4408 (V4A)
- > Abnahmeprüfzeugnis (APZ) nach DIN EN 10204-3.1
- > zylindrisches Innengewinde nach ISO 228-1 (Kurzzeichen G)