6-kt. Doppelnippel

Kurzbezeichnung: DN6*



Technisches Produktblatt

R	L	l1	SW	SF	Fabrikat	kg	Art.-Nr.
1/8"	20	8	11	6-kant	TGGL	0,015	DN-018-6KT
1/4"	24	9	15	6-kant	TGGL	0,031	DN-014-6KT
1/4"	24	9	15	6-kant	Valve-tek	0,031	DN-014-6KT
1/4"	26	10	15	6-kant	BMP	0,031	DN-014-6KT
3/8"	25	10	18	6-kant	Haoxing	0,018	DN-038-6KT
3/8"	27	11	18	6-kant	BMP	0,018	DN-038-6KT
1/2"	33	13	23	6-kant	Haoxing	0,049	DN-012-6KT
3/4"	36	14	28	6-kant	Valve-tek	0,085	DN-034-6KT
3/4"	36	15	27	6-kant	Haoxing	0,085	DN-034-6KT
1"	40	17	34	8-kant	Haoxing	0,120	DN-100-6KT
1 1/4"	44	19	44	8-kant	Haoxing	0,282	DN-114-6KT
1 1/2"	46	20	49	8-kant	BMP	0,204	DN-112-6KT
1 1/2"	47	19	50	8-kant	Valve-tek	0,204	DN-112-6KT
1 1/2"	48	20	50	8-kant	Haoxing	0,204	DN-112-6KT
2"	54	24	61	8-kant	Haoxing	0,423	DN-200-6KT
2 1/2"	61	26	77	10-kant	TGGL	0,494	DN-212-6KT
3"	61	27	89	10-kant	Haoxing	0,882	DN-300-6KT
4"	72	32	116	10-kant	Haoxing	1,183	DN-400-6KT
4"	73	31	115	12-kant	TGGL	1,183	DN-400-6KT

Verfügbare Werkstoffe: V4A

Gewindefittings › Fittings › PN 10 (ECO-Line) › Nippel › 6-kt. Doppelnippel

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

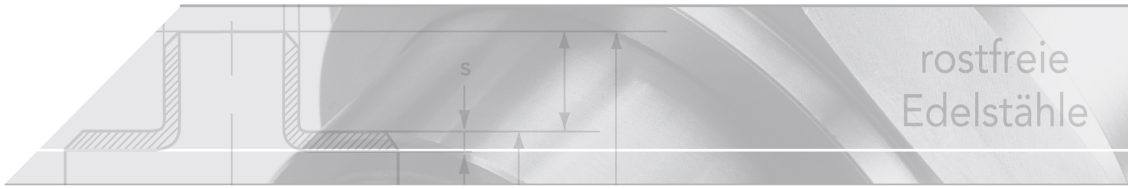

Doppelnippel

beiderseits Außengewinde

Ausführung
ähnlich DIN EN 10241:2000 (alt DIN 2990)
Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4408
Druckstufe PN 10 bzw. 150 lbs
ab DN 3/4" kann (je nach Fabrikat u. innerhalb einer Abm.) die Kantenanzahl 6, 8, 10 oder 12 betragen
Gewinde DIN EN 10226-1:2004 (alt DIN 2999) bzw. ISO 7-1 (Verbindungen im Gewinde dichtend)
kegeliges Außengewinde, Kurzzeichen R