


šestihřanné víčko

[zkratka označení: KA.*](#)

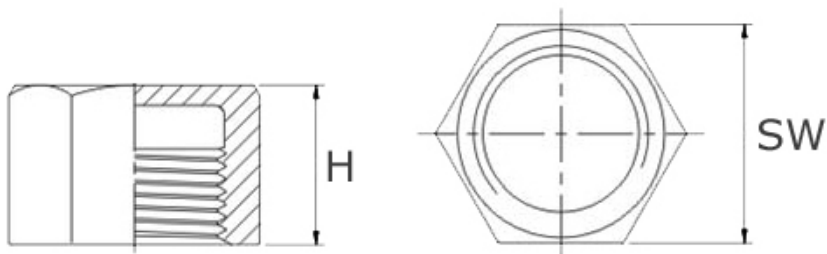

technický list výrobku

Rp	H	SW	SF	Fabrikat	kg	Art.-Nr.
1/8"	12	13	(6-kant)	TGGL	0,010	KA-018-000
1/4"	15	16	(6-kant)	TGGL	0,017	KA-014-000
3/8"	15	20	(6-kant)	TGGL	0,017	KA-038-000
1/2"	20	24	(6-kant)	Haoxing	0,044	KA-012-000
3/4"	15	30	(6-/8-kant)	TGGL	0,068	KA-034-000
3/4"	21	29	(6-/8-kant)	Go-Reng	0,068	KA-034-000
1"	17	37	(6-/8-kant)	TGGL	0,123	KA-100-000
1 1/4"	19	46	(6-/8-kant)	TGGL	0,199	KA-114-000
1 1/2"	20	52	(6-/8-kant)	TGGL	0,192	KA-112-000
1 1/2"	27	53	(6-/8-kant)	Haoxing	0,192	KA-112-000
2"	29	64	(6-/8-kant)	Haoxing	0,366	KA-200-000
2 1/2"	30	79	(6-/10-kant)	TGGL	0,378	KA-212-000
3"	37	93	(6-/10-kant)	Haoxing	0,468	KA-300-000
4"	38	120	(6-/12-kant)	TGGL	1,665	KA-400-000

dostupné jakosti: V4A

[Fitinky závitové](#) > [fitinky](#) > [PN 10 \(ECO-Line\)](#) > [víčka/zátky](#) > [šestihřanná víčka](#)



víčko, 6hranný z ušlechtilé oceli

Závit:

trubkový závit Whitworth podle DIN 2999

Druh závitu	Provedení	Zkratka
Vnitřní závit	válcový	Rp
Vnější závit	kuželovitý	R

Použití:

Für Gewinderohre und Fittings, mit Dichtmittel im Gewinde dichtend.

Die im Gewinde dichtenden Verbindungen sind in verschiedenen nationalen und internationalen Normen (ISO 7/1, BS 21, DIN 2999) festgelegt.