


Verschraubung Ag/Ag flach  
Dichtring aus PTFE

[Kurzbezeichnung: LR131UU\\*](#)




### Technisches Produktblatt

Gew.	Zoll	L	l1	d	SW	Mutter	PN	kg	Art.-Nr.
R	1/2"	73	14	14,5	36	M30x1,5	100	0,205	VFAA-012LR1312U
R	1 1/2"	99	18	38,0	67	M62x2	64	0,920	VFAA-112LR1312U

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Gewindefittings > Verschraubungen > flach dichtend > PN 50/ 100 > LR-131 2U - NICHT im Web

\*Tipp: Die Eingabe der [Kurzbezeichnung](#) in das Suchfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktauftrag einer Artikelgruppe. Alternativ [hier klicken](#)

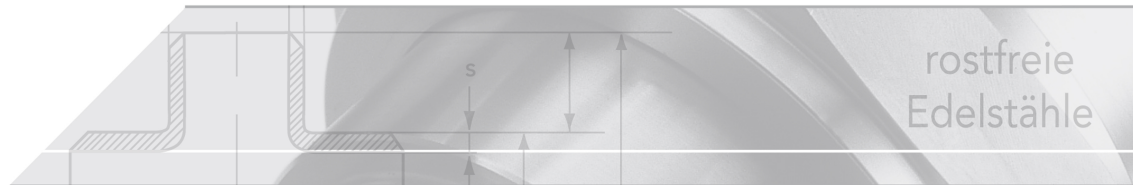

## Kupplung

LR-131 U/U

- Außengewinde / Außengewinde
- flach dichtend, inkl. Dichtring aus PTFE
- Außengewinde nach ISO 7/1 / EN 10226 R; optional mit NPT-Gewinde
- aus Stabstahl CNC-gefräst und gedreht
- individuell druckberechnet nach EN 13480-3
- Lagerstandard Werkstoff 1.4404/ AISI 316L
- andere Werkstoffe wie z.B. EN 1.4307, EN 1.4462, 1.4539 (904L) auf Anfrage
- Schlüsselflächen der Mutter: bis DN 1" 6-kant; ab DN 1 1/4 " 8-kant

## Typenauswahl

Eigenschaft	LR-131	R-134*
Baureihe	schwer	leicht
Druckstufe	PN 100	PN 40
Baukastensystem	NEIN	JA
Gewinde der Ü-Mutter	Zoll	metrisch
Lagerstandard	JA	NEIN
Dichtung	PTFE	metallisch & PTFE*

(\*) durch Einsetzen einer Dichtung wird aus einer konischen (10°-Konus) eine flachdichtende Kupplung