síto pro lapač nečistot

s navařovacími konci

zkratka označení: SFET154*

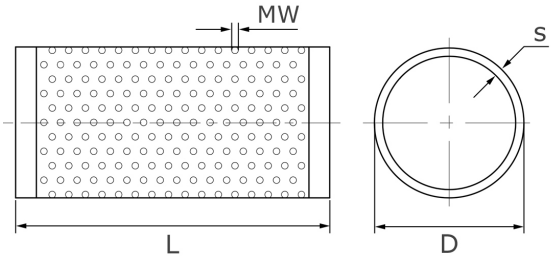

technický list výrobku

fDN	Ausf	MW	D	L	d	s
für DN 15 - 1/2"	Standard	0,50	19,5	25,0	18,1	0,7
für DN 15 - 1/2"	Sonderweite	0,25	21,0	18,0	18,1	0,7
für DN 20 - 3/4"	Standard	0,50	23,0	31,0	21,6	0,7
für DN 20 - 3/4"	Sonderweite	0,25	23,0	31,0	21,6	0,7
für DN 25 - 1"	Standard	0,50	27,7	33,5	26,3	0,7
für DN 25 - 1"	Sonderweite	0,20	27,7	33,5	26,3	0,7
für DN 25 - 1"	Sonderweite	0,25	27,7	33,5	26,3	0,7
für DN 32 - 1 1/4"	Standard	0,50	36,0	42,0	34,4	0,8
für DN 32 - 1 1/4"	Sonderweite	0,25	36,0	42,0	34,4	0,8
für DN 40 - 1 1/2"	Standard	0,50	42,0	46,5	40,2	0,9
für DN 40 - 1 1/2"	Sonderweite	0,25	42,0	46,5	40,2	0,9
für DN 50 - 2"	Standard	0,50	52,5	55,0	50,7	0,9
für DN 50 - 2"	Sonderweite	0,25	52,5	55,0	50,7	0,9

dostupné jakosti: V4A

Armatury › lapače nečistot › náhradní / jemná síta (SS)

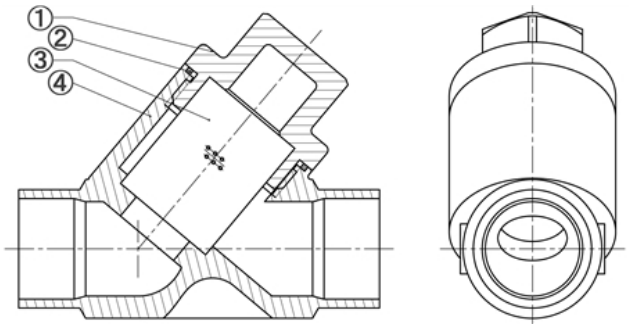

STÜCKLISTE

Nr.	Bezeichnung	Material
1.	Gehäuse	1.4408 (V4A)
2.	Siebeinsatz	1.4301 (V2A)
3.	Deckeldichtung	PTFE
4.	Einschraubdeckel	1.4408 (V4A)

Maschenweite Standardsieb 0,5 mm (optional Feinsieb 0,25 mm)

heco gmbh | Revisionsdatum 28.04.2021 | Revisionsnummer 02