


Verschraubung Ag/S flach

[zkratka označení: LR131US*](#)

Dichtring aus PTFE

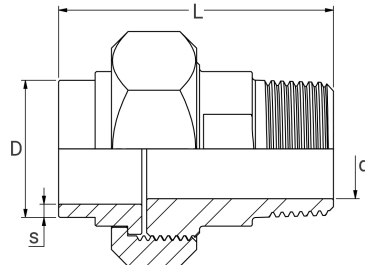


technický list výrobku

Gew.	Zoll	D	L	d	s	SW	Mutter	PN	Art.-Nr.
R	1/4"	14,0	41	7,5	2,0	30	M22x1,5	100	VFAS-014LR131US
R	3/8"	18,0	50	11,0	2,0	38	M26x1,5	100	VFAS-038LR131US
R	1/2"	21,3	56	14,0	2,7	42	M30x1,5	100	VFAS-012LR131US
R	3/4"	26,9	62	19,0	2,0	50	M38x1,5	100	VFAS-034LR131US
R	1"	33,7	68	24,0	3,2	60	M45x2	100	VFAS-100LR131US
R	1 1/4"	42,4	76	31,0	3,2	67	M54x2	64	VFAS-114LR131US
R	1 1/2"	48,3	80	38,0	2,7	72	M62x2	64	VFAS-112LR131US
R	2"	60,3	88	49,0	2,7	86	M75x2	64	VFAS-200LR131US

dostupné jakosti: 1.4404

Fitinky závitové > šroubení > ploché těsnění > PN 50/ 100 > LR-131 US - NICHT im Web

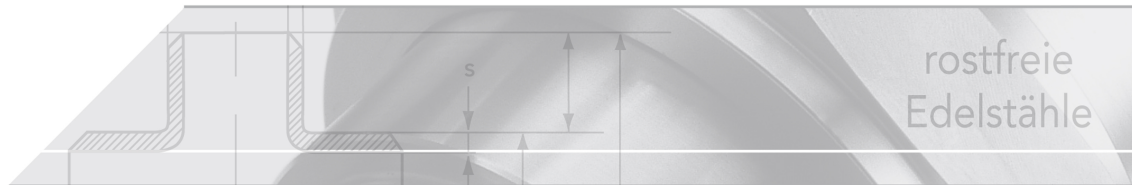

Kupplung

LR-131 U/S

- Außengewinde / Anschweißende
- flach dichtend, inkl. Dichtring aus PTFE
- Außengewinde nach ISO 7/1 / EN 10226 R; optional mit NPT-Gewinde
- aus Stabstahl CNC-gefräst und gedreht
- individuell druckberechnet nach EN 13480-3
- Lagerstandard Werkstoff 1.4404/ AISI 316L
- andere Werkstoffe wie z.B. EN 1.4307, EN 1.4462, 1.4539 (904L) auf Anfrage
- Schlüsselflächen der Mutter: bis DN 1" 6-kant; ab DN 1 1/4 " 8-kant

Typenauswahl

Eigenschaft	LR-131	R-134*
Baureihe	schwer	leicht
Druckstufe	PN 100	PN 40
Baukastensystem	NEIN	JA
Gewinde der Ü-Mutter	Zoll	metrisch
Lagerstandard	JA	NEIN
Dichtung	PTFE	metallisch & PTFE*

(*) durch Einsetzen einer Dichtung wird aus einer konischen (10°-Konus) eine flachdichtende Kupplung