manometrické šroubení

nastavitelné, s dříkem

DIN 2353, EN ISO 8434-1

zkratka označení: MAV.EV*

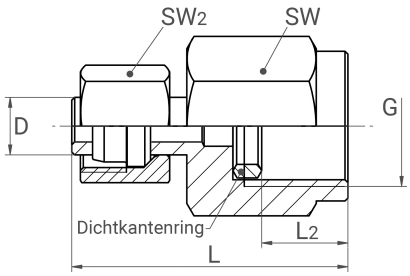

technický list výrobku

Reihe	D	G	PN	L	L2	SW	SW2	Art.-Nr.
leicht	6	1/4"	315	38,0	10,0	19	14	2353-MAV-EV06LG02
leicht	8	1/4"	315	38,0	10,0	19	17	2353-MAV-EV08LG02
leicht	10	1/4"	315	40,0	10,0	19	19	2353-MAV-EV10LG02
leicht	10	1/2"	315	48,0	15,0	27	19	2353-MAV-EV10LG04
leicht	12	1/4"	315	41,0	10,0	19	22	2353-MAV-EV12LG02
leicht	12	1/2"	315	48,0	15,0	27	22	2353-MAV-EV12LG04
schwer	6	1/2"	630	45,0	15,0	27	17	2353-MAV-EV06SG04
schwer	8	1/2"	630	45,0	15,0	27	19	2353-MAV-EV08SG04
schwer	10	1/2"	630	48,0	15,0	27	22	2353-MAV-EV10SG04
schwer	12	1/2"	630	48,0	15,0	27	24	2353-MAV-EV12SG04

dostupné jakosti: na poptávku

Systémy › zářezné kroužky › manometrické šroubení › nastavitelné

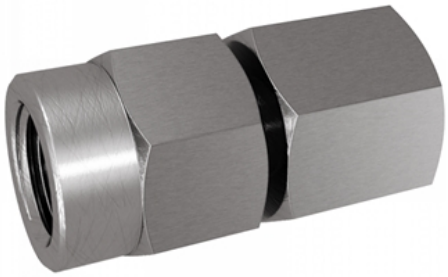

šroubení manometru s dříkem z ušlechtilé oceli

DIN 2353, EN ISO 8341-1

U součástí s dříky jsou předmontované matice a samořezné kroužky.

Hotová montáž je provedena do hrdla otočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky za bod citelného zvýšení síly..

Jmenovité tlaky PN

Řada	Ø trubky A	PN
L (snadno)	6 - 15	250
	18 - 22	160
	28 - 42	100
S (obtížný)	6 - 14	630
	16 - 25	400
	30 - 38	250

Jmenovitý tlak vztaženo k tlaku je běžně používaná a zaokrouhlená charakteristická veličina a je za klidného zatížení uveden jako 3násobná nebo 4násobná bezpečnost.

Poklesy tlaků

Templota	Druckabschlag
+50°C	4,5%
+100°C	11%
+200°C	20%
+300°C	29%
+400°C	33%

V případě materiálů těsnění jako je FPM nebo Viton dodržujte mezní teploty -25 až +200 °C.
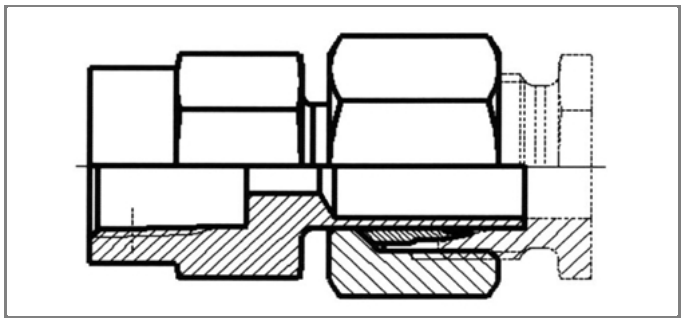
Všechny uvedené hodnoty jsou orientační a více či méně mohou být ovlivněny také médiem.