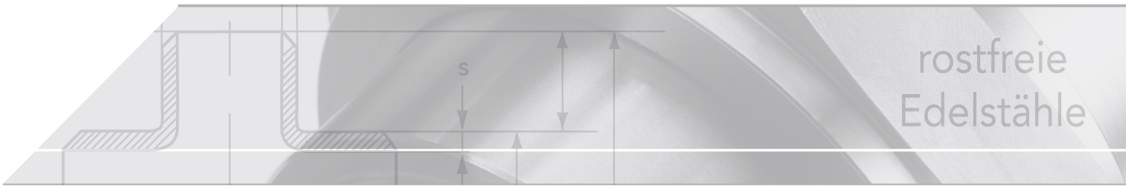

3-Wege Übergangswinkel

Kurzbezeichnung: N.76*

Pressfitting, M-Kontur

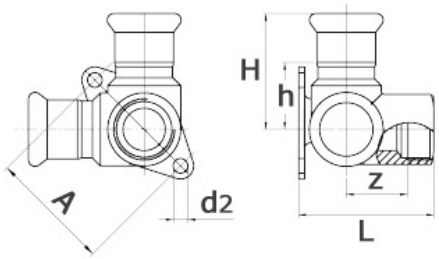

Technisches Produktblatt

Rohr-AD	Rp	A	h	z	L	d2	H	DW	Abnahme
15,0	1/2"	39	28,0	17,0	44,0	5,0	50,0	EPDM	DVGW
15,0	1/2"	39	28,0	17,0	44,0	5,0	50,0	FKM	-

Verfügbare Werkstoffe: Auf Anfrage

Systeme › Pressfittings › Bogen › Winkel › 3-Wege Winkel

*Tipp: Die Eingabe der Kurzbezeichnung in das Suchenfeld auf unserer Website ermöglicht Ihnen den Direktaufruf einer Artikelgruppe. Alternativ hier klicken

NUMEPRESS

Edelstahl-Press-System

Eigenschaften
Unlösbare Pressverbindung gem. EN 10088
M-Kontur, systemunabhängig
Nenndruck Wasseranwendungen max. 16 bar
Nenndruck Dampfanwendungen max. 7 bar
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
DVGW Trinkwasserzulassung
ÖVGW-Zertifikat für Trinkwasserinstallationen
SVGW SSIGE - Zertifikat für Trinkwasserverteilsysteme
VDS-Zulassung (DN 12 bis DN 100)
FM APPROVED
DVGW Gaszulassung PN 5/ MOP 5*

Dichtringe

Material	Farbe	Anwendung	Temperatur
EPDM	schwarz	Wasser	-20 °C - +110 °C
FKM	grün	Solar, Öl, Druckluft	-30 °C - +180 °C
FPM	rot	Dampf (max. 7 bar)	-20 °C - +160 °C
HNBR*	gelb	Gas	-20 °C - +70 °C

* = Pressverbinder mit Gaszulassung liefern wir als komplette Einheit. Bauseits dürfen keine Dichtringe eingesetzt bzw. gewechselt werden.

heco gmbh | Revisionsdatum 27.03.2023 | Revisionsnummer 02 ([MOP 5])